


Das **PROFIconnect** System

Maximale Flexibilität durch das **modulare** Konzept von **Basistisch Connect** und **Tischmobil Connect**



Das **PROFIconnect** System

Maximale Flexibilität durch das **modulare** Konzept von **Basistisch Connect** und **Tischmobil Connect**

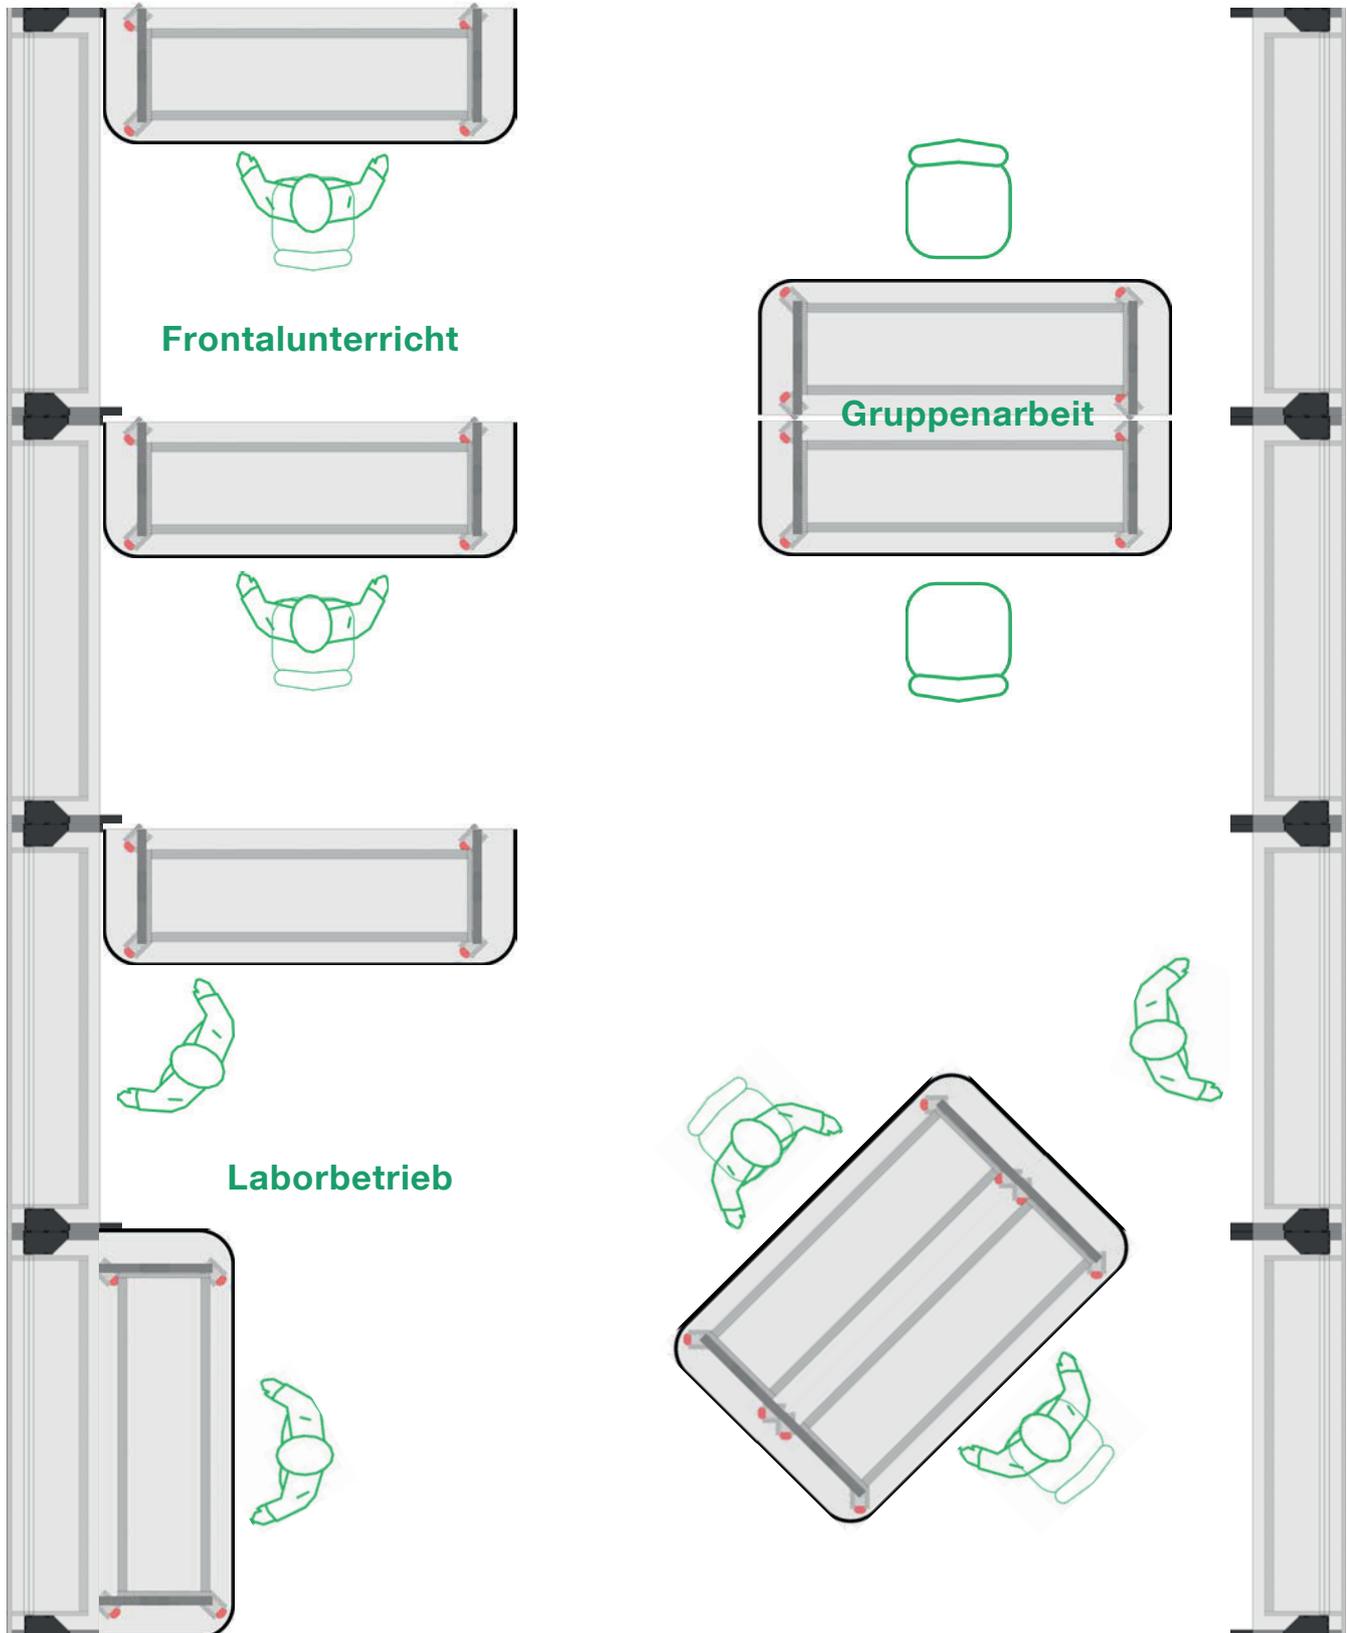

PROFIconnect Basistisch

PROFI Kufentisch mit verkürzter Tischplatte bestehend aus:


- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil mit Höhenausgleichsschrauben und Bodenbefestigungsbohrungen.
- Tischbeine sind je nach gewünschter Kabelführung und Untertischbestückung mit den PROFI Nutenprofile SINGLE, MULTI, ENERGIE oder ENERGIE 45° ausgeführt. Oberseite mit Abdeckkappe für die einfache Montage von Fußverlängerungen vorbereitet.
- Hochstabiler Tischrahmen mit großer Kabelwanne (200x170mm) aus Vierkantstahlrohr und Stahlblech. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte, Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge. Seitlichen Fußausschnitten für die bündige Montage der Fußverlängerungen. Optional mit rückseitiger Kabelklappe und Gummidichtlippe.
- Inkl. 2x Wandbefestigungswinkel (Z-Winkel aus Stahl)
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.
- ESD-Ausführung mit Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1) und ESD-Erdungsanschluß im Tischrahmen.

F Fußprofil/Anbindung




Fußprofil SINGLE/MULTI

SINGLE wenn kein Leitungsführung vom Boden notwendig ist.
MULTI für eine einfache Kabelführung vom Boden durch eingeklippte Kanalabdeckungen.

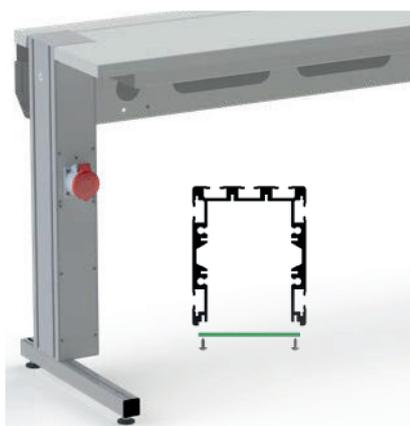

Fußprofil ENERGIE

Für die modulare Bestückung mit KP Einsätze (siehe Kapitel 10). Diese reichen von einfachen Steckdosen und Schnittstellenbuchsen bis hin zu Netzmodulen und Kabeleinführungen.

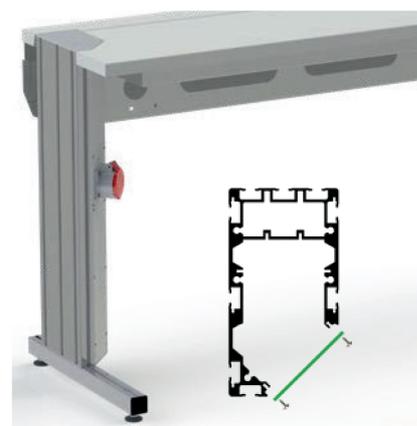

Fußprofil ENERGIE 45°

Modular bestückbar wie das Fußprofil ENERGIE nur um 45° nach innen gedrehte Fronplattenebene und einer zusätzlich Nute an der Vorderseite.

K Kabelklappe



Standard-Klappe (T:175mm)

90° nach hinten aufschwingende Klappe mit hochwertigen Spezialscharnieren, die ohne rückseitigen Spalt öffnen.



Standard-Klappe verkürzt

Wie die Standard-Klappe nur verkürzt mit einer Tiefe von 90mm



180°-Klappe

nach vorne aufschwingende Klappe, gut zugänglich durch den grossen Schwenkbereich von 180°

PROFIconnect Basistisch:

405. **BB T F K A**

BB Breite	T Tiefe	F Fußprofil/Anbindung	K Kabelklappe	A Ausführung
12 1200mm	3 300mm	1 SINGLE / SINGEL/MULTI	0 ohne Klappe mit Fußausschnitt	0 Standard
13 1295mm	4 400mm	2 MULTI / SINGEL/MULTI	1 mit Standard-Klappe	5 ESD
15 1500mm	5 500mm	3 SINGLE / ENERGIE/45°	2 mit Standard-Klappe verkürzt	
16 1600mm	6 600mm	4 MULTI / ENERGIE/45°	3 mit 180°- Klappe	
18 1800mm		5 ENERGIE / ENERGIE/45°		
20 2000mm		6 ENERGIE 45° / ENERGIE/45°		

PROFIconnect Tischmobil

Fahrbarer Kufentisch mit seitlich eingerückten Tischbeinen:

- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil 40x40mm.
- Vier Doppel-Lenkrollen (Tragfähigkeit pro Rolle: 100kg) mit Totalfeststeller (Bremse und Richtungsfeststellung) für einen spielfreien Stand vergleichbar mit einem feststehenden Tisch.
- Tischbeine aus dem PROFI Nutenprofil SINGLE.
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.

- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte. Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Tischplatte optional mit abgerundeten Vorderecken.
- Tischplatte optional mit stoßfester PROFIttec Kante.


ESD-Ausführung:



- Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1).
- Erdungsbox mit Druckknopfanschlüssen für Handgelenkarmbänder. Wahlweise rechts oder links unter der Tischplatte montiert.
- Leitfähige Lenkrollen mit einer durchgehenden leitfähigen Verbindung bis zur Tischplatte.



P Plattenausführung

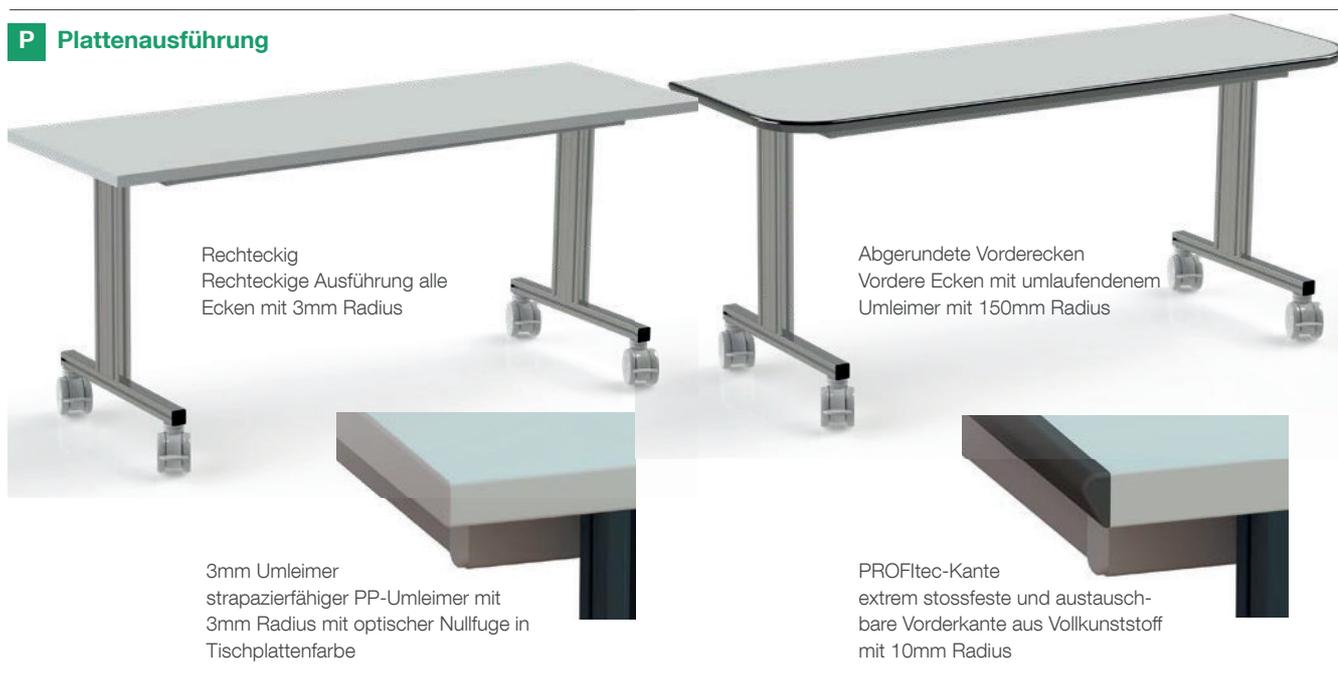

PROFIconnect Tischmobil:

447. **BB T .9 P A**

BB Breite

- 12 1200mm
- 13 1295mm
- 15 1500mm
- 16 1600mm
- 18 1800mm
- 20 2000mm

T Tiefe

- 5 500mm
- 6 600mm
- 7 700mm

P Plattenausführung

- 1 Allseitig 3mm Umleimer rechteckig
- 2 Allseitig 3mm Umleimer mit abgerundeten Vorderecken
- 3 Vorderseite mit PROFIttec-Kante rechteckig
- 4 PROFIttec-Kante mit abgerundeten Vorderecken

A Ausführung

- 0 Standard
- 5 ESD