



KAPITEL 8: SCHRÄNKE

Seite

- 223** Dekore
224 Kombinationsmöglichkeiten

Sockel:

- 226** Bodensockel Holz und Stahl
227 Rollen- und Schleppsockel

Schränke:

- 228** Flügeltürschrank
229 Fächerschrank und Schiebetürschrank
230 Vollglastüren und Teilglastüren für Hochschrank
231 Querrollladenschrank und Regal
232 Mittelwand und Eckschrank

Fachböden und Zubehör:

- 233** Holzfachboden und Stahlfachboden
234 Garderobenstange und Buchstützen
235 Ausziehbarer Fachböden und RFID Schließung
236 Einbau-Schublade und Hängerahmen

Seite

Schubladenschränke:

- 237** Schubladenschrank
238 Schubladen Rasterleiste, Trennwand und Fachteiler
239 Hängeregisterschrank und Mittelplatte

240 Schrankleitersystem Laufschiene

Ausbildungsschränke:

- 242** FB mit Nutenmatte und ausziehbare Messleitung.
242 Didactschrank DIN-A4 und Mulden
244 EASY Schrankmobile
245 Option Schränke mit Spüle

Stahlblechschränke:

- 247** Schubladenschrank
248 Unterteilungen für Stahlblechschublade
249 Flügeltürschrank
250 Schiebetürschrank und Universalregal

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU MEHR STAURAUM

Sie haben hohe Räume und keinen Platz zu verschenken? Bauen Sie Ihr Schranksystem bis zu einer Höhe von 3m, um zusätzlichen Stauraum zu erhalten.

Den Aufsatz-Schrank erreichen Sie über eine Einhängeleiter, die über die gesamte Breite des Schranksystems verschoben werden kann.



DEKORE



Dekorbeispiel: lichtgrau



Dekorbeispiel: Buche

ESD-Ausführung

- Oberflächen - und volumenleitfähig
- komplett leitfähig verleimt und verdübelt



STANDARD-DEKORE



buche

ahorn

weiß



lichtgrau



indusgrau



FUNKTIONSDEKORE



magnetisches Dekor



Kreidetafel Dekor



Whiteboard Dekor

UNZÄHLIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Das Schrankprogramm von hera basiert auf einem ausgefeilten Baukastensystem, bei dem sich alle Elemente modular miteinander kombinieren lassen. Hinsichtlich der Ausführung bestehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch bei der Entscheidung für das passende Dekor können Sie eigentlich nur alles richtig machen. Um den Aufwand für Sie möglichst gering zu halten, sind alle Schränke, außer Eckschränke, bei Anlieferung bereits komplett verleimt und stabil verdübelt.



Das modulare hera Baukastensystem

- Modulares Schrankprogramm mit:
- 5 Breiten: 420mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1300mm
 - 4 Tiefen: 430mm, 525mm, 625mm, 675mm
 - 5 Höhen:
1OH = 544mm, 2OH = 720mm,
3OH = 1264mm, 4OH = 1460mm, 5OH = 2004mm



BODENSOCKEL HOLZ

- Umlaufender Rahmen 19mm, melaminharzbeschichtete Spanplatte, alle Kanten mit 2mm PP-Umleimer.
- Innenliegende, unsichtbare Metallhöhenversteller, die durch Bohrungen im Schrankboden eingestellt werden.
- Bodensockel vormontiert.



Einstellung der Bodenausgleichsschrauben

Bodensockel Holz 480.0 **BB** **T** **H** **A**

BB Breite

04	420mm
08	800mm
10	1000mm
12	1200mm
13	1300mm (nur H: 60mm)
16	1580mm

T Tiefe

0	595mm
4	400mm
5	495mm
6	645mm

H Höhe

0	60mm
3	30mm

A Ausführung

0	Standard
5	ESD 

BODENSOCKEL STAHL

- Umlaufender Rahmen aus gekantetem Stahlblech mit kratzfester, leitfähiger Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Innenliegende, unsichtbare Metallhöhenversteller, die durch Bohrungen im Schrankboden eingestellt werden. Bei ESD Schränken leitfähig mit dem Schrankboden verbunden.
- Bodensockel vormontiert.
- Absolut korrosionsfest, auch bei feuchtem Untergrund.
- Höhe: 50mm.

Bodensockel Stahl 480.0 **BB** **T** **55**

BB Breite

04	420mm
08	800mm
10	1000mm
12	1200mm
13	1300mm
16	1580mm

T Tiefe

0	595mm
4	400mm
5	495mm
6	645mm



FAHRBARER ROLLEN-SOCKEL

- Umlaufender Schwerlaststrahmen mit einem Hutprofil aus 3mm Stahlblech, lichtgrau pulverbeschichtet.
- Rahmenhöhe: 20mm; mit Gewindeeinsätzen für die Rollenbefestigung.
- Rollensockel vormontiert unter den Boden des ausgewählten Schrankes.

Satz Lenkrollen Ø: 75mm zwei davon mit Radfeststeller:

- Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 90mm.



Satz Lenkrollen Ø: 100mm zwei davon mit Totalfeststeller:

- Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 120mm.



Satz Heberollen mit FeststellFuss:

- Schwerlast Polyamid-Rad 63mm.
- Tragfähigkeit 500kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 104mm.



Fahrbarer Rollensockel			480.0 BB . T RR
BB Breite	T Tiefe	RR Rollensatz	
08 800mm	0 595mm	60 Satz Lenkrollen Ø: 75mm / Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle)	
10 1000mm	5 495mm	65 Satz ESD-Lenkrollen Ø: 75mm / Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle)	
12 1200mm	6 645mm	70 Satz Lenkrollen Ø: 100mm / Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle)	
13 1300mm		75 Satz ESD-Lenkrollen Ø: 100mm / Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle)	
16 1580mm		80 Satz Heberollen mit FeststellFuss Ø: 63mm / Tragfähigkeit 500kg (pro Rolle)	

OPTION SCHLEPPSOCKEL FÜR FLÜGELTÜRSCHRANK

Option für Flügeltürschränke bei denen auf den Boden verzichtet werden soll, da z.B. Wägen eingeschoben werden sollen.

bestehend aus:

- Stabilisierte Seitenwände mit Bodensteller und Befestigungswinkel ODER mit Bodenblech
- Türe mit Sockelblende.
- Zusatzhöhe: 60mm.



Anwendungsbeispiel:
Schrank mit Schlepp-sockel und eingebautem PROFI-Tisch mit ausziehbarer Ablage.



Option Schleppsockel für Flügeltürschrank 480.090.000

FLÜGELTÜRSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melmainharz-beschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingetutete, stabile Sichrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- 270° öffnende Bänder, komplett aus Metall.
- Rechte Türe mit Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.
- Linke Türe mit Anschlagleiste und Gummidichtlippe.



Sehr querstabile Korpusbauweise mit 13mm starker Sichrückwand



Schließenanlagenfähige Schlösser



Breite und Tiefe für Euroboxen (600x400mm) geeignet.



Metall-Scharniere 270° öffnend



Staubschutz durch Gummidichtlippe

Flügeltürschrank modular		481. H BB T F A	(ohne Sockel und ohne Fachböden)		
H Höhe (ohne Sockel)	BB Breite	T Tiefe	F Form	A Ausführung	
1 1OH (544mm)	04 420mm eintürig	0 625mm	0 zweitürig oder eintürig	0 Standard	
2 2OH (720mm)	08 800mm zweitürig	4 430mm	Anschlag rechts	5 ESD 	
3 3OH (1264mm)	10 1000mm zweitürig	5 525mm	1 eintürig Anschlag links		
4 4OH (1460mm)	12 1200mm zweitürig	6 675mm (für Euroboxen)			
5 5OH (2004mm)	13 1300mm (zweitürig für Euroboxen)				

KOMPLETTSCHRANK IM DIN-A4 RASTER

Flügeltürschrank in stabiler Kompaktbauweise mit Fachböden für 5x Ebenen für DIN-A4 Aktenordner.

- 4 Stahlfachböden im OH-Raster (Ordnerhöhen) Mit kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau. Tragkraft: 125kg/m²; Höhe: 24mm.
- Stabiler Sockel mit unsichtbaren Metallhöhenverstellern Höhe: 50mm oder 60mm
- Gesamthöhe: 2054mm / 2064mm.

Komplettschrank für DIN-A4 Ordner		488.0 BB T S 0
BB Breite	T Tiefe	S Sockel
08 800mm	0 625mm	0 Stahlsockel 50mm
10 1000mm	4 430mm	6 Holzsockel 60mm
12 1200mm	5 525mm	



FÄCHERSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
Seiten- und Mittelwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- 180° öffnende Bänder, komplett aus Metall.
- Rechte Türe mit Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.



Fächerschrank 487. H BB T 0 A				
H Höhe (ohne Sockel)	BB Breite	T Tiefe	A Ausführung	
2 2 Reihen (720mm)	08 800mm	0 625mm	0	Standard
3 3 Reihen (1264mm)	12 1200mm	4 430mm	5	ESD 
		5 525mm		

SCHIEBETÜRSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
50H-Ausführung mit 30mm Deckel und Boden.
- Seiten- und Mittelwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Leichtgängige Kunststoff-Rollenführung.
- Drucksicherheitsschloss (schließenanlagenfähig) und Metall-Segmentgriffe.



Schiebetürschrank 482. H BB T 0 A				
H Höhe (ohne Sockel)	BB Breite	T Tiefe	A Ausführung	
1 1OH (544mm)	08 800mm	0 625mm	0	Standard
2 2OH (720mm)	10 1000mm	4 430mm	5	ESD 
3 3OH (1264mm)	12 1200mm	5 525mm		
4 4OH (1460mm)	13 1300mm	6 675mm		
5 5OH (2004mm)	16 1580mm			



OPTION VOLLGLASTÜREN FÜR HOCHSCHRANK

- Mehrpreis für Flügel- oder Schiebetürschrank mit Einscheiben-Sicherheitsglas, 6mm klar.

Option Vollglastüren für Hochschrank 481. **H** **BB** .050

H	Höhe	BB	Breite
1	1OH 544mm	04	420mm
2	2OH 720mm	08	800mm
3	3OH 1264mm	10	1000mm
4	4OH 1460mm	12	1200mm
5	5OH 2004mm	13	1300mm



OPTION TEILGLASTÜREN FÜR HOCHSCHRANK

- Mehrpreis für Flügel- oder Schiebetürschrank mit Teilglastüren.
- Holztüren mit eingesetztem Sicherheitsglas, 6mm klar.

Option Teilglastüren für Hochschrank 481. **H** **BB** .060

H	Höhe	BB	Breite
1	1OH 544mm	04	420mm
2	2OH 720mm	08	800mm
3	3OH 1264mm	10	1000mm
4	4OH 1460mm	12	1200mm
5	5OH 2004mm	13	1300mm



Vollglastüren



Teilglastüren



Eckschrank mit Teilglastüren

QUERROLLADENSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenetete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Lamellenrolladen, der seitlich eingerollt wird (dadurch verringert sich die lichte Breite um 200mm).
- Drucksicherheitsschloss (schließenanlagenfähig) und Metall-Segmentgriffe.



Querrolladenschrank in Hängeschrank- Ausführung

Querrolladenschrank 483. H BB T 0 A			
H Höhe (ohne Sockel)		BB Breite	T Tiefe
1 1OH (544mm)	3 3OH (1264mm)	08 800mm	0 625mm
2 2OH (720mm)	4 4OH (1460mm)	10 1000mm	4 430mm
		12 1200mm	5 525mm
		A Ausführung	
		0 Standard	
		5 ESD	

REGAL

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenetete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).



Regal 484. H BB T 0 A			
H Höhe (ohne Sockel)		BB Breite	T Tiefe
1 1OH (544mm)	3 3OH (1264mm)	04 420mm	12 1200mm
2 2OH (720mm)	4 4OH (1460mm)	08 800mm	13 1300mm
	5 5OH (2004mm)	10 1000 mm	(für Euroboxen)
		A Ausführung	
		0 625mm	0 Standard
		4 430mm	5 ESD 
		5 525mm	
		6 675mm (für Euroboxen)	

OPTION MITTELWAND

- Zurückgesetzt eingebaute Mittelwand für alle zweitürigen Flügeltürschränke, Querrolladenschränke und Regale mit einer Breite von 800, 1000 und 1200mm.
- 19mm starke melaminharzbeschichtete, Feinspanplatte mit 32mm Lochreihen-Raster.



Option Mittelwand 480.10 H T O A

H Höhe

1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm
2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm
3	3OH 1264mm		

T Tiefe

0	562mm (für Schranktiefe: 625mm)
4	367mm (für Schranktiefe: 430mm)
5	462mm (für Schranktiefe: 525mm)
6	612mm (für Schranktiefe: 675mm)

A Ausführung

0	Standard
5	ESD 

OPTION WANDAUFHÄNGUNG FÜR 1OH UND 2OH SCHRÄNKE UND REGALE

- Mehrpreis für alle 1OH und 2OH Schrankvarianten und Regale.
- Hängeschrankbeschlag mit einfachem Justieren der Höhe und der Tiefe mit Stellschrauben.
- max. 120kg.



Option Wandaufhängung 480.091.000

ECKREGAL UND -FLÜGELTÜRSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Sockel 60mm hoch mit innenliegenden Metallhöhen verstellern, inkl. Holzfachböden im OH-Raster, höhenverstellbar.
- Auf Wunsch mit ein oder zwei Flügeltüren, mit Metallbändern, Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.
- Abmessungen: 1000 x 1000mm
Frontbreite: 500mm (T: 625)
650mm (T: 525)
800mm (T: 435)



Eckregal und -Flügeltürschrank 48 F H 50 T O A

F Form

0	Eckregal
1	eintüriger Eckschrank
2	zweitüriger Eckschrank

H Höhe

1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm
2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm
3	3OH 1264mm		

T Tiefe

0	625mm
4	430mm
5	525mm

A Ausführung

0	Standard
5	ESD 

HOLZFACHBODEN

- Fachboden für Flügeltür-, Schiebetür-, Querrollladenschränke und Regale, inkl. 4 Fachbodenträgern.
- Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte, Kanten mit 2mm PP-Umleimer.
- Tragkraft: 60kg/m² (Stärke: 19mm)
90kg/m² (Stärke: 25mm)



Fachbodenträger aus Metall

Holzfachboden 480.3BB.T.S.A			
BB Breite	T Tiefe	S Stärke	A Ausführung
03 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	0 560mm (für Schranktiefe: 625mm)	1 19mm	0 Standard
04 380mm (für B: 420-Schränke)	4 365mm (für Schranktiefe: 430mm)	2 25mm	5 ESD 
05 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	5 460mm (für Schranktiefe: 525mm)		
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	6 610mm (für Schranktiefe: 675mm)		
07 620mm (für B: 1300-Schränke mit Mittelwand)	für Euroboxen geeignet		
08 760mm (für B: 800-Schränke oder für B: 1000-Querrollladenschränke oder für B: 1580-Schiebetürschränke)			
10 960mm (für B: 1000-Schränke oder für B: 1200-Querrollladenschränke)			
12 1160mm (für B: 1200-Schränke)			
13 1260mm (für B: 1300-Schränke)			

STAHLFACHBODEN

- Schwerlast-Fachboden für Flügeltür-, Schiebetür-, Querrollladenschränke und Regale, inkl. 4 Fachbodenträger.
- Biegesteif durch 3fache Abkantung an Vorder- und Rückseite. Ab Breite 900mm zusätzlich mit Hutprofil verstärkt.
- Aus Stahlblech mit kratzfester, leitfähiger Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Tragkraft: 125kg/m².
- Höhe: 24mm.



zusätzlich verstärkt mit Hutprofil

Stahlfachboden	
- Tragkraft 125kg/m²	
- leitfähig pulverbeschichtet	

Stahlfachboden 480.3BB.T.00		
BB Breite		T Tiefe
03	370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	0 560mm (für Schranktiefe: 625mm)
04	380mm (für B: 420-Schränke)	4 365mm (für Schranktiefe: 430mm)
05	470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	5 460mm (für Schranktiefe: 525mm)
06	570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand oder für B: 800-Querrolladenschank)	6 610mm (für Schranktiefe: 675mm)
07	620mm (für B: 1300-Schränke mit Mittelwand)	für Euroboxen geeignet
08	760mm (für B: 800-Schränke oder für B: 1000-Querrolladenschänke)	
10	960mm (für B: 1000-Schränke oder für B: 1200-Querrolladenschänke)	
12	1160mm (für B: 1200-Schränke)	
13	1260mm (für B: 1300-Schränke für Euroboxen)	

AUSZIEHBARER FACHBODEN HOLZ

- Ablage aus lichtgrauer melaminharzbeschichteter Feinspanplatte 25mm, Kanten mit antistatischem 2mm PP-Umleimer.
- Teleskopvollauszug 40kg.



Ausziehbarer Fachboden		480.6 BB T 2 A	
BB Breite	T Tiefe	A Ausführung	
03 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	0 560mm (für Schranktiefe: 625mm)	0	Standard
04 380mm (für B: 420-Schränke)	4 360mm (für Schranktiefe: 430mm)	5	ESD 
05 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	5 460mm (für Schranktiefe: 525mm)		
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	 ESD-Version mit volumen- und oberflächenableitender Ablage und ableitfähigen Teleskopschienen.		
08 760mm (für B: 800-Schränke)			
10 960mm (für B: 1000-Schränke)			

GARDEROBENSTANGE

- Garderobenstange quer, für Schranktiefe 625mm, bestehend aus ovalem Metallrohr, verchromt; inkl. Metallhalterungen für die Schrankseitenwände.
- Garderobenstange längs, für Schranktiefe 430mm und 525mm, bestehend aus einem ausziehbaren Metallbügel, der an der Unterseite eines Fachbodens befestigt wird.



Garderobenstange QUER		480.4 BB .000	
BB Breite		Garderobenstange LÄNGS	
03 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)		480.400.000	
04 380mm (für B: 420-Schränke)			
05 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)			
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)			
08 760mm (für B: 800-Schränke)			
10 960mm (für B: 1000-Schränke)			
12 1160mm (für B: 1200-Schränke)			
13 1260mm (für B: 1300-Schränke)			



BUCHSTÜTZE FÜR FACHBODEN

- Buchstütze zum Aufstecken auf Stahlfachboden, stufenlos verschiebbar.
- Aus Stahlblech mit kratzfester, lichtgrauer Pulverbeschichtung.
- Abmessungen: 290 x 200mm (TxH).

Buchstütze für Fachboden	480.350.003
--------------------------	-------------



AUSZIEHBARER ESD SCHWERLAST FACHBODEN



- Stahlblechablage mit 3fache Abkantung an Vorder-und Rückseite. Zusätzlich mit Hutprofil verstärkt.
- Kratzfeste, leitfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Schwerlast leitfähiger Teleskopvollauszug mit Selbsteinzug.
- Tragkraft: 96kg (T: 360) / 110kg (T: 460) / 118kg (T: 560)



Ausziehbarer Schwerlast-Fachboden 480.6 BB . T 45		
BB Breite		T Tiefe
05 471mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	10 962mm (für B: 1000-Schränke)	0 560mm (für Schranktiefe: 625mm)
06 571mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	12 1162mm (für B: 1200-Schränke)	4 360mm (für Schranktiefe: 430mm)
08 762mm (für B: 800-Schränke)	13 1262mm (für B: 1300-Schränke)	5 460mm (für Schranktiefe: 525mm)
		6 610mm (für Schranktiefe: 675mm)

OPTION RFID-SCHLIESSUNG

- 13,56 MHz; MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire EV1, EV2
- Zustandanzeige mit Status-LED und Summer.
- Langlebiger Batteriebetrieb
- Bis zu 50 Karten oder Chips programmierbar.
- Programmierung mit Master-Karte (nicht im Lieferumfang).
- **Für Container:** Schloss mit motorischem Hebelzylinder (identische Abmessungen zum mechanischen Schloss)
- **Für Dreh-, Schiebetüren und Querrolladen:** RFID-Schloss mit integrierter Antenne und Schließdorn.
- **Für Flügeltürschränke mit Drehstangenverrieg.**: Elektronisches Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung.



Option RFID-Schließung	
439.100.503	für Container mit Schubladen
480.900.100	für Dreh-, Schiebetüren und Querrolladen
480.900.200	für Flügeltürschränke mit Drehstangenverrieg.
301.087.102	Master-Karten Set (Master + Service Card)
302.087.102	Satz (10x Stk.) RFID MIFARE Tags grau



301.087.102




302.087.102

EINBAU-SCHUBLADE



- Stahlblechschublade schwarz komplett aus Metall.
- Leitfähig pulverbeschichtet
- Mit Teleskopvollauszug (Überauszug: ca. 33mm).
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.

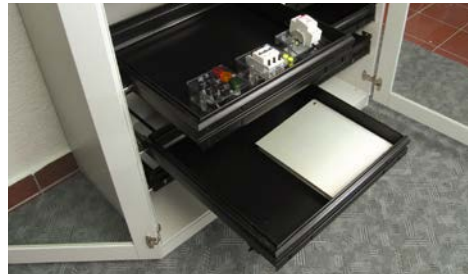

Einbau-Schublade 480.7 BB T 0 A		
BB Breite	T Tiefe	A Ausführung
04 380mm (für B: 420-Schränke)	0 für Schranktiefe: 625mm	0 Standard
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	4 für Schranktiefe: 430mm	5 ESD 
08 760mm (für B: 800-Schränke)		

EINBAU-HÄNGERAHMEN

- Hängeregistratur-Rahmen aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit Teleskopvollauszug, komplett aus Metall, inkl. Zwischensteg.
- Überauszug: ca. 33mm.
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.



Einbau-Hängerahmen 480.8 BB T 00		
BB Breite	T Tiefe	
04 380mm (für B: 420-Schränke)	0 für Schranktiefe: 625mm	
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	4 für Schranktiefe: 430mm	
08 760mm (für B: 800-Schränke)		

OPTION SCHUBLADENBLENDE

- Für Einbau-Schubladen oder Hängerahmen in einem offenen Regal oder bei Glastüren.
- Lichtgraue melaminharzbeschichtete Feinspanplatte mit Griffmulde.



Option Schubladenblende 480.8 BB .7 H A		
BB Breite	H Höhe	A Ausführung
04 380mm	2 2HE	0 Standard
06 570mm	3 3HE	5 ESD 
08 760mm	4 4HE	
	6 6HE	

SCHUBLADENSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt, mit stabiler 13mm Sichtrückwand.
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Stahlblechschublade schwarz pulverbeschichtet, mit Teleskopvollauszug, komplett aus Metall.
- Überauszug: ca. 33mm.
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.
- Schubladenblenden mit Metall-Segmentgriffen, Blendenhöhe in HE (1HE = 64mm).
- Obere Blende mit Zentralschließung (schließenanlagenfähig).
- Gegenseitige Auszugssperre und Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht.



486.204.030



486.308.470



486.312.490

Schubladenschrank 486. H BB T S A					
H	Höhe	BB	Breite	T	Tiefe
S	Schubladen	A	Ausführung		
2	2OH 720mm	04	420mm	0	625mm
3	3OH 1264mm	08	800mm	4	430mm
		10	1000mm		
		12	1200mm		
				3	bei Höhe 720: 1x 3HE + 2x 4HE
				4	bei Höhe 720: 3x 3HE + 1x 2HE
				5	bei Höhe 720: 1x 3HE + 4x 2HE
					bei Höhe 1264: 2x 3HE + 2x 4HE + 1x 5HE
				6	bei Höhe 1264: 5x 3HE + 1x 4HE
				7	bei Höhe 1264: 1x 3HE + 4x 2HE + 2x 4HE
				8	bei Höhe 1264: 1x 3HE + 6x 2HE + 1x 4HE
				9	bei Höhe 1264: 1x 3HE + 8x 2HE
				0	Standard
				5	ESD 



OPTION SCHUBLADENEINZUG MIT SOFTSTOP

- Selbsteinzug der Schublade mit zwei Dämpfungszylinder.

SoftStop je PROFi Schublade

486.502.000



SCHUBLADEN RASTERLEISTEN SET

- Für die Einteilung der Stahlblechschubladen mit Trennwänden und Fachteiler.
- 2x Rasterleisten aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.
- Befestigung durch spezielle Klebepads.
- lichtes Maß: -46mm.

Schubladen Rasterleisten Set

486.504.000	B: 371mm für Schrankbreite 420mm
486.506.000	B: 536mm für Schrankbreite 1200mm mit Mittelwand
486.508.000	B: 736mm für Schrankbreite 800mm
486.510.000	B: 936mm für Schrankbreite 1000mm
486.512.000	B: 1136mm für Schrankbreite 1200mm



SCHUBLADEN TRENNWAND

- Für die Querunterteilung zwischen den Rasterleisten bzw. Rasterclips.
- Mit Bohrungen für die Befestigung von Fachteilern.
- Doppelwand-Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

Schubladen Trennwand

486.520.000	lichte Tiefe: 491mm (für Schranktiefe: 625mm)
486.520.400	lichte Tiefe: 326mm (für Schranktiefe: 430mm)



SCHUBLADEN FACHTEILER

- Für die Längsunterteilung zwischen Trennwänden.
- Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

Schubladen Fachteiler

486.524.000	Fachteiler A4 (310mm)
486.525.000	Fachteiler A5 (210mm)
486.526.000	Fachteiler A6 (150mm)
486.527.000	Fachteiler A7 (110mm)



HÄNGEREGISTERSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Metall-Hängeregisterrahmen mit Teleskopvollauszug und 19mm Blende mit Metall-Segmentgriffen.
- Oberer Auszug mit Schloss für Zentralschließung (schließenanlagenfähig).
- Gegenseitige Auszugssperre und Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht.



485.204.400



485.308.400

Hängeregisterschrank 485. **H** **BB** **T** **0** **A****H** Höhe (ohne Sockel)**BB** Breite**T** Tiefe**A** Ausführung**2** 2OH (720mm)**04** 420mm**10** 1000mm**0** 625mm**0** Standard**3** 3OH (1264mm)**08** 800mm**12** 1200mm**4** 430mm**5** ESD

ÜBERGANGSPLATTE / DECKPLATTE

- Melaminharzbeschichtete, lichtgraue Feinspanplatte, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Höhe: 19mm (Übergangsplatte) oder 30mm (Deckplatte).
- ESD- Ausführung mit Oberflächen- und volumenleitfähiger Platte.

Übergangsplatte 480.2 **BB** **T** **AA****BB** Breite**T** Tiefe**AA** Ausführung**04** 420mm**0** 625mm**00** 19mm Standard**08** 800mm**4** 430mm**05** 19mm ESD**10** 1000mm**5** 525mm**30** 30mm Standard**12** 1200mm**35** 30mm ESD

MITTELPLATTE MIT AUSZIEHBARER ABLAGE

- Mittelplatte mit Aussparungen für ausziehbare Ablagen aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Ausziehplatte mit Metallbügelgriff und Ausziehstopp.
- Farbe: lichtgrau, perlstruktur.
- Höhe: 19mm.

Mittelplatte mit ausziehbarer Ablage 480.2 **BB** **T** **1** **A****BB** Breite**T** Tiefe**A** Ausführung**08** 800mm**0** 625mm**0** Standard**10** 1000mm**4** 430mm**5** ESD**12** 1200mm**5** 525mm

SCHRANKLEITERSYSTEM LAUFSCHIENE

- Laufschiene inkl. Halterung und Rahmen.
- Umlaufender Rahmen aus 19mm, melaminharzbeschichteter Spanplatte.
- Blendenhöhe: 160mm.
- Metall-Laufschiene verzinkt inkl. Metallhaltern.
- Vorbereitet für die Montage vor Ort.

Schranksleitersystem Laufschiene 480.50 B.B T A			
BB Breite	T Tiefe	A Ausführung	
04 420mm	0 625mm	0 Standard	
08 800mm	4 430mm	5 ESD 	
10 1000mm	5 525mm		
12 1200mm	6 675mm		
13 1300mm			



SCHRANKLEITER

- Aus Leichtmetall mit sieben Stufen.
- Ausladung der Leiter ca. 550mm.


Schranksleiter	
480.510.000	Schranksleiter mit Laufrollen starr
480.515.000	Schranksleiter mit Laufrollen teleskopierbar
480.520.000	Schranksleiter mit Einhängebügel
480.500.100	Lagerhalterung (seitlich montiert)



480.510.000



480.520.000

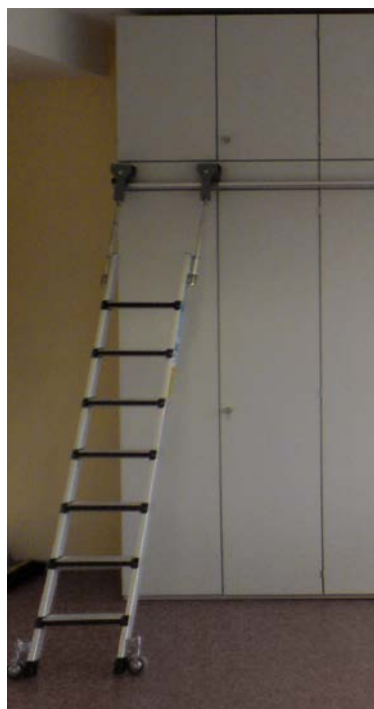

Leiter mit Laufrollen teleskopierbar



Lagerhalterung für die Leiter



Schrankschrankwand mit Laufschiene und Einhängeleiter

UNTERRICHTSMATERIALIEN GUT UND SICHER VERWAHREN

Sie möchten in Ihren Schränken sowohl Ordner als auch Arbeitskleidung und sensible elektronische Geräte sachgerecht aufbewahren? Das hera Schranksystem bietet Ihnen für jede Anforderung die geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit. Für eine ergonomisch optimale Handhabung kommen Ihnen unsere Fachböden, Messleitungsrechen etc. mit Hilfe von praktischen Auszügen gern auch entgegen. Mehr dazu auf den Folgeseiten.



FACHBODEN MIT NUTENMATTE

- Melaminharzbeschichteter 19mm starker Holzfachboden, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Aufgeklebte Nutenmatte für die senkrechte Lagerung von DIN A4-Didactpanels.



Fachboden mit Nutenmatte 480.6 BB T 3 A		
BB Breite	T Tiefe	A Ausführung
04 380mm (für B: 420mm)	0 545mm (für T: 625mm)	0 einseitig mit Nutenmatte
05 470mm (für B: 1000 mit Mittelwand)	4 350mm (für T: 430mm)	5 beidseitig mit Nutenmatte
06 570mm (für B: 1200 mit Mittelwand oder QR 800mm)	5 445mm (für T: 525mm)	
08 760mm (für B: 800 oder Querrollladenschrank 1000mm)	480.699.000: Nutenmatte lose 480x520 (BxT) mit rückseitiger Klebeauflage	

AUSZIEHBARER MESSLEITUNGSRECHEN

- Teleskopvollauszug mit Endrasterung.
- Kabelrechen aus Metall mit kratzfester, lichtgrauer Pulverbeschichtung. Rechentiefe: 80mm.
- Mit unterschiedlichen Aussparungen bis 12mm Leitungsstärke.

Ausziehbarer Messleitungsrechen	
480.600.000	550mm (für T: 625mm)
480.600.400	350mm (für T: 430mm)
480.600.500	450mm (für T: 525mm)



DIDACTPANEL LAGERREGAL / SCHRANK


- Verwindungssteifes komplett verleimtes Regal aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit eingenummelter, stabiler Sichrückwand (13 mm stark).
- Mittelwand und Innenseite mit Nutenplatten belegt somit können in 2x Reihen sehr kompakt alle gängigen DIN-A4 Ausbildungsplatten gelagert werden.
- Abmessungen Regal: 661 x 625 x 1490mm (BxTxH).
- Lagerschrank mit verschließbarer Vollholztüre mit 270° öffnenden Bändern, Griff und Schloß.
- Option fahrbar mit 100mm Schwerlast-Lenkrollen davon zwei mit Feststeller.
- Schubfacheinsatz aus Stahlblech mit Schlitten Abmessungen: 297x532x50mm (BxTxH) inkl. 3x Trennwände; lichtgrau pulverbeschichtet.

Didactpanel Lagerschrank	
940.256.110	Didactpanel Lagerregal mit Bodensteller
940.256.100	Didactpanel Lagerregal fahrbar
940.256.310	Didactpanel Lagerschrank mit Bodensteller
940.256.300	Didactpanel Lagerschrank fahrbar
940.256.200	Schubfacheinsatz inkl. 3x Trennwände



KOMPLETTESCHRANK FÜR DIN-A4 DIDACTSYSTEME

- Flügeltürschrank aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Eingenutete Sichrückwand (8mm stark).
- Flügeltüren mit 270° öffnenden Bänder aus Metall
Rechte Türe mit Drehstangenschloss und Griffolive.
Linke Türe mit Anschlagleiste und Gummidichtlippe.
- Schränke mit Breite 1000 und 1200 zusätzlich mit Mittelwand.
- Inkl. Fachböden mit aufgeklebten Nutenmatten für die senkrechte Lagerung von DIN A4-Didactpanels.
- Stabiler Sockel mit unsichtbaren Metallhöhenverstellern
Höhe: 50mm oder 60mm
- 5x Ebenen für die Panellagerung
+ Restfach (Höhe: 360mm)
- Gesamthöhe: 2054mm oder 2064mm.

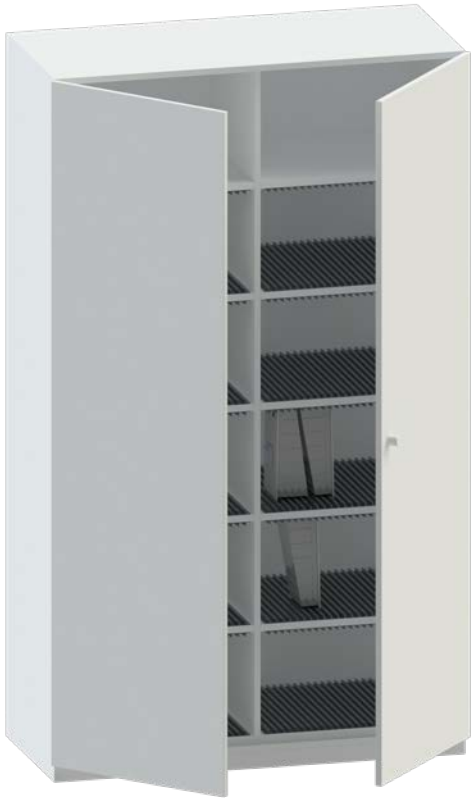

Komplettschrank für DIN-A4 Didactsysteme 488.1			
BB Breite		T Tiefe	S Sockel
08	800mm	0	625mm
10	1000mm	6	675mm
12	1200mm	5	525mm
		0	Stahlsockel 50mm
		6	Holzsockel 60mm

SCHRÄNKE, REGALE UND CONTAINER FÜR MULDENEINSÄTZE

- Korpus komplett verleimt, aus 19mm melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer. Eingenutete Sichrückwand (8mm stark).
- Seitenwände mit Nutenmatten für die waagrechte Lagerung von Muldeneinsätze.
- Standcontainer für 11x Muldeneinsätze mit vier Bodengleiter. 368x780x710mm (BxTxH). Optional mit 19mm Türe mit Schloss, Metallbeschläge und Metall-Segmentgriff.
- Beistellregal /-Schrank für 2x11 Muldeneinsätze mit Stahlsockel (50mm). 774x675x750mm (BxTxH).
- Hochregal /-Schrank für 2x34 Muldeneinsätze mit Stahlblechsockel (50mm). 774x675x2054 mm (BxTxH).
- Schränke mit Flügeltüren, 270° öffnenden Bänder aus Metall mit Drehstangenschloss und Griffolive.



Beistellschrank für Muldeneinsätze



Standcontainer für Muldeneinsätze



Muldeneinsatz ME:
Kunststofftablett für Experimentierboxen.

Schränke, Regale und Container für Muldeneinsätze	
439.060.000	Muldeneinsatz ME: 693x305x35mm (TxBxH)
435.102.003	Standcontainer (für 11x ME) ohne Türe
435.112.003	Standcontainer (für 11x ME) mit Türe (Ans. links)
435.122.003	Standcontainer (für 11x ME) mit Türe (Ans. rechts)
488.202.600	Beistellregal mit Stahlsockel (für 22x ME)
488.212.600	Beistellschrank mit Stahlsockel (für 22x ME)
488.205.600	Hochregal mit Stahlsockel (für 68x ME)
488.215.600	Hochschrank mit Stahlsockel (für 68x ME)

EASY SCHRANKMOBIL

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatten, komplett verleimt und verdübelt.
- Verstärkter Boden und Deckel, 30mm stark.
- Eingenutete stabile 13mm starke Sichtrückwand.
- Vier untergebaute, kugelgelagerte Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse und Verdreharretierung.
- Farbe: lichtgrau; Tiefe: 625mm.

Flügeltüren

- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- 180° öffnende Bänder, komplett aus Metall.
- Drehstangenschloss (schliessenanlagenfähig) mit Griffolive und 2 Schlüsseln.

Schiebetüren

- Schiebetüren mit leichtgängiger Kunststoff-Rollenführung.
- Drucksicherheitsschloss (schliessenanlagenfähig) und Metall-Segmentgriffe.

Fächer und Schubladen:

- Passende Fachböden **siehe Seite 233**.
- 2x Schubladen mit Zentralschloss.

ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähiger Korpus und Türen.
- Leitfähige Rollen.



EASY Schrankmobil 440.8 **BB** **T** **H** **A**

BB Breite

08	800mm
10	1000mm
12	1200mm

T Türen

0	Flügeltüren
1	Schiebetüren

H Höhe

mit Fächern		mit Schubladen	
0	780mm	2	780mm
1	1200mm	3	1200mm

A Ausführung

0	Standard
5	ESD 



OPTION **SCHRÄNKE MIT SPÜLE**

Alle Schränke können optional mit unterschiedlichen Edelstahlbecken mit Ablaufgarniture, Armaturen und Boiler ausgestattet werden:

- Deckelaussparung mit Silikonabdichtung
- Rückwand mit Aussparung
- Edelstahl Einbaubecken ohne Abtropffläche ca. 450 x 500mm inkl. Ablaufgarniture und Sifon.
- Edelstahl Einbaubecken mit Abtropffläche ca. 450 x 900mm inkl. Ablaufgarniture und Sifon.
- Einloch Mischbatterie Hochdruck mit Einhandbedienung chrom glänzend inkl. Einbau.
- Einloch Mischbatterie Niederdruck mit Einhandbedienung chrom glänzend inkl. Einbau.
- Boiler 5l, Niederdruck inkl. Einbau und Verrohrung

Option Schränke mit Spüle	
480.290.100	Edelstahl Einbaubecken ohne Abtropffläche
480.290.200	Edelstahl Einbaubecken MIT Abtropffläche
480.291.100	Einloch Mischbatterie Hochdruck
480.291.200	Einloch Mischbatterie Niederdruck
940.924.230	Boiler 5l, Niederdruck



STAHLBLECH SCHRÄNKE

VORTEILE UND BESONDERHEITEN:

- **Hohe Stabilität und perfekte Laufruhe**
Gehäuse bis 4000kg und jede Schublade bis zu 75kg Tragkraft (ESD 50kg).
Auf Anfrage auch mit 200kg lieferbar.
- **Maximale Schubladennutzung**
durch optimale Mantelhöhe (gleiche Höhe wie die Frontblende) und Vollauszug
- **Überzeugende Sicherheit**
Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung
- **Optimale Ordnung und Organisation**
durch vielseitiges Einteilungsmaterial, geschlitzte und gelochte Schublade
- **Professionelle Beschriftung**
Beschriftungssoftware und hochklappbare Griffleisten zum Einlegen der Etiketten



SCHLIESSYSTEME:

Schlüssel Schliessung (Standard)

- Standard-Schliessung mit Wechselzylinder
inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer
- Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme
- Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder),
verschieden- oder gleichschliessend



Code Schliessung (optional)

- Schliessung für 4- bis 6-stellige Codes, bis 100 Codes
- Codeverwaltung über Lock ID Code oder Software
- Stromversorgung über 2 handelsübliche AA-Batterien
- Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel
- Logfile letzte 50 Ereignisse



RFID Schliessung (optional)

- wie Code Schliessung
- Benutzung RFID Badge oder RFID Karte
- Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Usern mittels
Masterkarte, RFID Badge, RFID Karte oder Software
- Freier Kontakt für externe Systeme



STAHLBLECH SCHUBLADENSCHRANK

- Komplett verschweißtes Stahlblechgehäuse mit kratz-fester Pulverbeschichtung.
- Stahlblechschubladen mit Vollauszug, Tragfähigkeit: 75kg.
- Schubladenfront in mm, mit durchgehender Griffleiste (beschriftbar mit Software).
- Schubladenseitenwände mit gleicher Höhe wie Schub-ladenfront, mit Schlitzreihen für Trennwände im 17mm Raster.
- Auswechselbare Schlossblende mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.
- Code- und RFID- Schliessung auf Anfrage
- Schubladeninnenmaße:
Breite: 612 / 918mm (bei 717 / 1023mm)
Tiefe: 459 / 612mm (bei 572 / 725mm).

ESD-Ausführung:



- Leitfähige Lackierung.
- Tragkraft der Schubladen 50kg



498.707.530




498.710.520




498.714.710

Stahlblech Schubladenschrank					498. B HH T S A
B Breite	HH Höhe	T Tiefe	S Schubladen	A Ausführung	
1 54E (1023mm)	07 700mm	5 27E (572mm)	1 8x 75 (H: 700)	0 lichtgrau RAL7035	
7 36E (717mm)	08 850mm	7 36E (725mm)	10x 75 (H: 850)	1 anthrazit RAL7016	
	10 1000mm		12x 75 (H: 1000)	5 ESD lichtgrau	
	14 1450mm		18x 75 (H: 1450)	6 ESD anthrazit	
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel inkl. Blende			2 4x 75 + 2x 150 (H: 700)		
498.110.500	54 x 27E: (BxTxH: 1023x506x100mm)		4x 75 + 3x 100 + 1x 150 (H: 850)		
498.110.700	54 x 36E : (BxTxH: 1023x659x100mm)		4x 75 + 3x 100 + 2x 150 (H: 1000)		
498.710.500	36 x 27E: (BxTxH: 717x506x100mm)		6x 75 + 3x 100 + 4x 150 (H: 1450)		
498.710.700	36 x 36E: (BxTxH: 717x659x100mm)		3 2x 75 + 2x 100 + 1x 250 (H: 700) bei B:1023 nicht in ESD lieferbar		
			4x 75 + 2x 100 + 2x 200 (H: 1000)		
			4x 75 + 2x 150 + 1x 300 (H: 1000) bei B:1023 nicht in ESD lieferbar		
			2x 75 + 4x 100 + 4x 200 (H: 1450)		

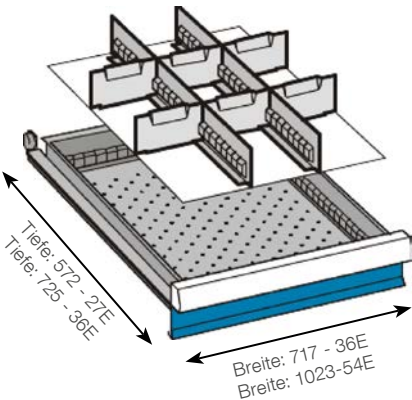

SCHLITZWAND FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE


- Für die Längs- und Querunterteilung der Schubladen.
- Die Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von $E = 17\text{mm}$.
- Aus Stahlblech inkl. Verschraubungsmaterial.
- Farbe: grau.

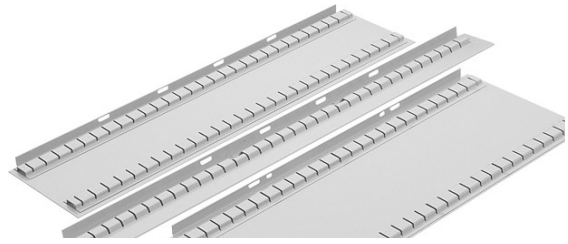

Schlitzwand für Stahlblechschublade				
	Fronthöhe			
	50	75	100	150
18E / 304mm	496.012.015	496.012.124	496.012.016	496.012.017
27E / 456mm	496.080.085	496.080.089	496.080.095	496.080.101
36E / 610mm	496.080.088	496.080.091	496.080.097	496.080.103

TRENNWAND FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE

- Für die Längs- und Querunterteilung der Schubladen in Einheiten von $E = 17\text{mm}$.
- Aus Stahlblech inkl. Verschraubungsmaterial.
- Farbe: grau.

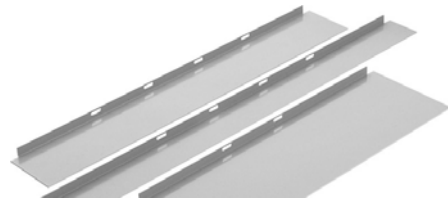

Trennwand für Stahlblechschublade				
	Fronthöhe			
	50	75	100	150
18E / 304mm	496.012.088	496.012.121	496.012.089	496.012.090
27E / 456mm	496.080.237	496.080.121	496.080.127	496.080.133
36E / 610mm	496.080.239	496.080.123	496.080.129	496.080.135

TRENNBLECH FÜR STAHLBLECHSCHUBLADE

- Ermöglicht im Verbund mit den Schlitzwänden eine beliebige Feinunterteilung der Schubladen in Einheiten $= 17\text{mm}$.
- Das Beschriftungsfeld ist auf der ganzen Breite abgekröpft und dient zur Aufnahme von Beschriftungsträger.
- Aus Aluminium.



Trennblech für Stahlblechschublade				
	Fronthöhe			
	50	75	100	150
3E / 48mm	496.100.837	496.100.848	496.100.859	-
6E / 98mm	496.100.840	496.100.851	496.100.862	496.100.870
9E / 149mm	496.100.843	496.100.854	496.100.865	496.100.873
12E / 201mm	496.100.845	496.100.856	496.100.867	496.100.875
18E / 303mm	496.100.847	496.100.858	496.100.869	496.100.877

AUFSATZSCHRÄNKE FÜR SCHUBLADENSCHRÄNKE

- Aufsatzschränke sind optimal auf die Stahlblech Schubladenschränke abgestimmt und aus hochwertigem Stahlblech gefertigt
- Wahlweise mit Flügeltüren oder platzsparenden Schiebtüren (nur bei B: 1023mm)
- Optional mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- Höhe: 1000mm (Lichte Höhe: 930mm)
- inkl. 1 verzinktem Fachboden (Tragfähigkeit: 60kg)



Stahlblech Aufsatzschrank 498. B 0 A T 0 F			
B Breite	A Ausführung	T Tiefe	F Ausführung
1 1023mm	0 mit Vollblech-Flügeltüren	5 572mm	0 lichtgrau RAL7035
7 717mm	1 mit Sichtfenster-Flügeltüren (nur B: 1023)	7 725mm	1 anthrazit RAL7016
	2 mit Vollblech-Schiebtüren (nur B: 1023)		
	3 mit Sichtfenster-Schiebetüren (nur B: 1023)		



STAHLBLECH FLÜGELTÜRSCHRANK

- Breite: 1000mm
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion für höchste Stabilität bis 500 kg
- 25mm Innenraster für Fachböden.
- Einschlagende Stahlblechtüren 115° öffnend.
- Klapp-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (schließenanlagenfähig).
- Inkl. Fachböden verzinkt mit einer Tragkraft von 60 kg

Stahlblech Flügeltürschrank 497. H 10 T 0 A			
H Höhe	T Tiefe	A Ausführung	
2 1000mm (mit 2x Fachb.)	4 400mm	0 lichtgrau RAL7035	
5 1950mm (mit 4x Fachb.)	5 500mm	1 anthrazit RAL7016	
Zusätzliche Fachböden:		5 ESD lichtgrau	
		6 ESD anthrazit	
für Tiefe: 400mm:		497.010.400	
für Tiefe: 500mm:		497.010.500	



Schließsysteme: Standard oder CodeLock auf Anfrage

STAHLBLECH SCHIEBETÜRSCHRANK

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion für höchste Stabilität von 500 - 950kg (ab B: 1500mm)
- 25mm Innenraster für Fachböden.
- Vollblechschiebetüren, doppelt gekantet und verstärkt
- Drehdruck-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. (schließenanlagenfähig)
- Code- Schliessung auf Anfrage
- Inkl. Fachböden verzinkt mit einer Tragkraft von 60 kg



Stahlblech Schiebetürschrank 497. H BB T 1 F				
H Höhe	BB Breite	T Tiefe	F Ausführung	
2 1000mm mit 2x Fachböden (ab B: 1500 mit Mittelwand und 4x Fachböden)	10 1000mm	4 400mm	0	lichtgrau RAL7035
	12 1250mm	5 500mm	1	anthrazit RAL7016
5 1950mm mit 4x Fachböden (ab B: 1500 mit Mittelwand und 8x Fachböden)	15 1500mm mit Mittelwand			
	20 2000mm mit Mittelwand			

STAHLBLECH UNIVERSALREGAL

- Endlosbauweise im Stecksystem durch Grund- und Anbauregale
- 25mm Raster für Fachböden.
- max. Belastbarkeit pro Regalfeld 2800 kg
- Fachböden (H: 25mm) mit einer Tragkraft von 160 kg

Fachböden für Universalregal 496.49 B T 0 A			
B Breite	T Tiefe	A Ausführung	
0 1000mm	4 400mm	0	lichtgrau RAL7035
	5 500mm	1	anthrazit RAL7016
3 1300mm	6 600mm	5	ESD lichtgrau 
		6	ESD anthrazit 
		9	verzinkt



Grundregal



Anbauregal

SICHERHEITSHINWEISE:

Regal bei denen das Verhältnis Tiefe zu Höhe grösser als 1:5 ist müssen verankert werden (auf Anfrage). Für jedes 3. Anbauregal ist ein zusätzliches Diagonalkreuz (auf Anfrage) notwendig.

Stahlblech Universalregal 496. R H B T 0 A					
R Regal	H Höhe	B Breite	T Tiefe	A Ausführung	
2 Grundregal (2 Paar Stützen + 1x Diagonalkreuz)	0 2000mm (inkl. 5x Fachb.)	0 1000mm	4 400mm	0	lichtgrau RAL7035
	2 2200mm (inkl. 5x Fachb.)	3 1300mm	5 500mm	1	anthrazit RAL7016
3 Anbauregal (1 Paar Stützen)	5 2500mm (inkl. 6x Fachb.)		6 600mm	5	ESD lichtgrau 
				6	ESD anthrazit 
ACHTUNG Berechnung der Aussenmasse: Gesamtbreite = Summe Fachbodenbreiten + Regalstützenanzahl x 40mm + 10mm (Fussplatten aussen)				9	verzinkt