Das **PROFIconnect** System

Maximale Flexibilität durch das **modulare** Konzept von **Basistisch Connect** und **Tischmobil Connect**

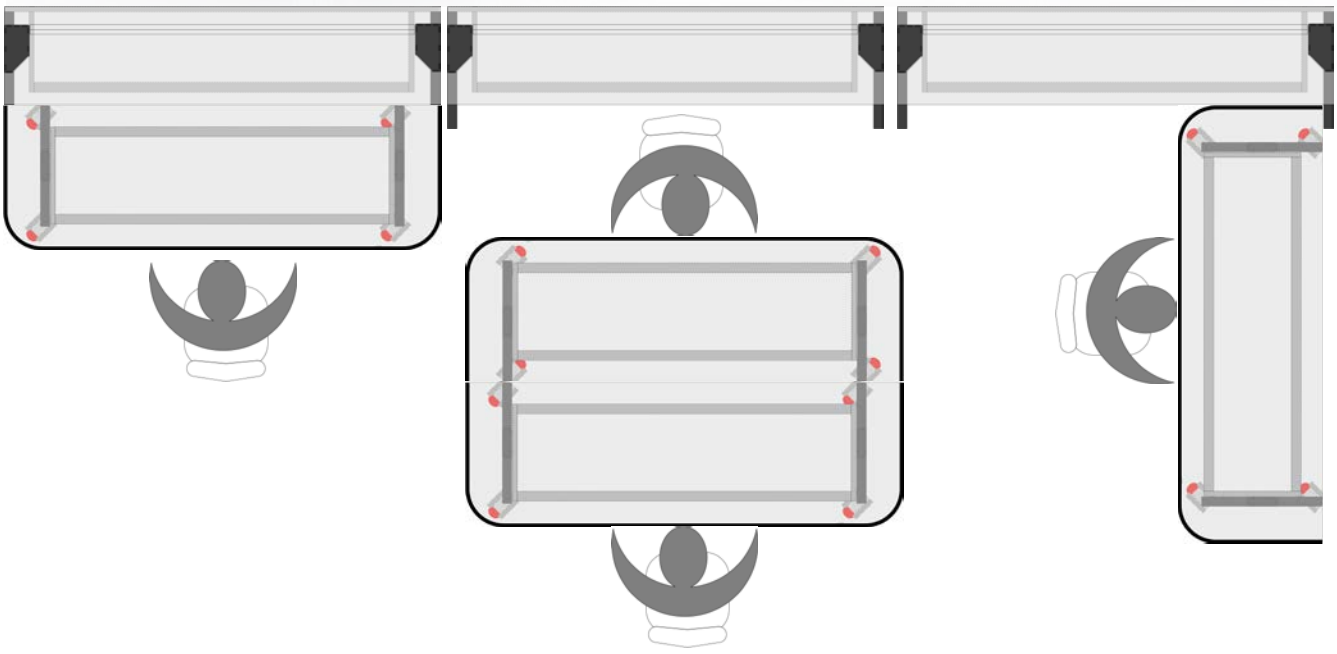

Laborbetrieb | Gruppenarbeit | Frontalunterricht

PROFIconnect **Basistisch**

PROFI Kufentisch mit verkürzter Tischplatte bestehend aus:

- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil mit Höhenausgleichschrauben und Bodenbefestigungsbohrungen.
- Tischbeine sind je nach gewünschter Kabelführung und Untertischbestückung mit den PROFI Nutenprofile SINGLE, MULTI, ENERGIE oder ENERGIE 45° ausgeführt. Oberseite mit Abdeckkappe für die die einfache Montage von Fußverlängerungen vorbereitet.
- Hochstabiler Tischrahmen mit großer Kabelwanne (200x170mm) aus Vierkantstahlrohr und Stahlblech. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte, Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge. Seitlichen Fußausschnitten für die bündige Montage der Fußverlängerungen.
  Optional mit rückseitiger Kabelklappe und Gummidichtlippe.
- Inkl. 2x Wandbefestigungswinkel (Z-Winkel aus Stahl)
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.
- ESD-Ausführung mit Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1) und ESD-Erdungsanschluß im Tischrahmen.
- Gesamthöhe: 780mm (ENERGIE mit 2x16KP bestückb.)

F Fußprofil/Anbindung

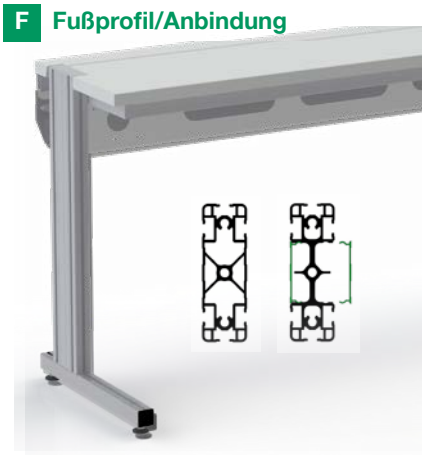

Fußprofil SINGLE/MULTI
SINGLE wenn kein Leitungsführung vom Boden notwendig ist.
MULTI für eine einfache Kabelführung vom Boden durch eingeclipste Kanalabdeckungen.

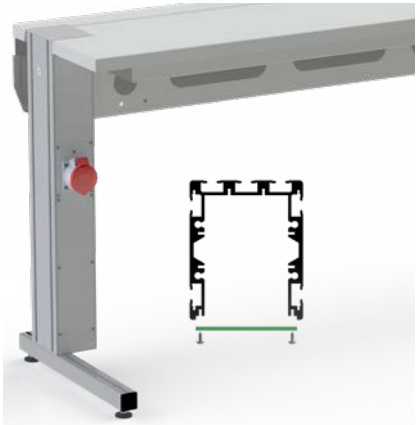

Fußprofil ENERGIE
Für die modulare Bestückung mit 2x16 KP-Einsätze (siehe Kapitel 10). Diese reichen von einfachen Steckdosen und Schnittstellenbuchsen bis hin zu Netzmodulen und Kabeleinführungen.

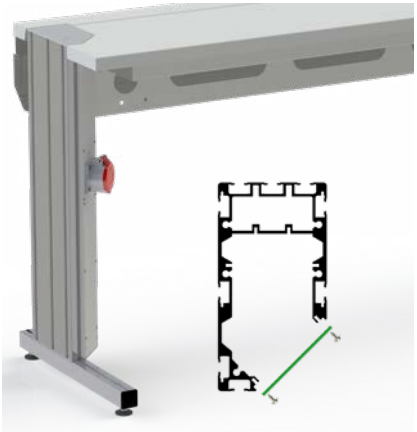

Fußprofil ENERGIE 45°
Modular bestückbar wie das Fußprofil ENERGIE nur um 45° nach innen gedrehte Fronplattenebene und einer zusätzlich Nute an der Vorderseite.

K Kabelklappe

Standard-Klappe (T:175mm)
90° nach hinten aufschwingende Klappe mit hochwertigen Spezialscharnieren, die ohne rückseitigen Spalt öffnen.

Standard-Klappe verkürzt
Wie die Standard-Klappe nur verkürzt mit einer Tiefe von 90mm

180°-Klappe
nach vorne aufschwingende Klappe, gut zugänglich durch den grossen Schwenkbereich von 180°

PROFIconnect Basistisch: 405. **BB T . F K A**

BB Breite		**T** Tiefe		**F** Fußprofil/Anbindung		**K** Kabelklappe		**A** Ausführung	
12	1200mm	**3**	300mm	**1**	SINGLE / SINGLE/MULTI	**0**	ohne Klappe (durchgehende Platte)	**0**	Standard
13	1295mm	**4**	400mm	**2**	MULTI / SINGLE/MULTI	**1**	mit Standard-Klappe	**5**	ESD
15	1500mm	**5**	500mm	**3**	SINGLE / ENERGIE/45°	**2**	mit Standard-Klappe verkürzt		
16	1600mm	**6**	600mm	**4**	MULTI / ENERGIE/45°	**3**	mit 180°- Klappe		
18	1800mm			**5**	ENERGIE / ENERGIE/45°				
20	2000mm			**6**	ENERGIE 45° / ENERGIE/45°				

Technische Änderungen vorbehalten. ©09.2022 | **www.hera.de**

PROFIconnect **Tischmobil**

Fahrbarer Kufentisch mit seitlich eingerückten Tischbeinen:

- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil 40x40mm.
- Vier Doppel-Lenkrollen (Tragfähigkeit pro Rolle: 100kg) mit Totalfeststeller (Bremse und Richtungsfeststellung) für einen spielfreien Stand vergleichbar mit einem feststehenden Tisch.
- Tischbeine aus dem PROFI Nutenprofil SINGLE.
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte. Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Tischplatte optional mit abgerundeten Vorderecken.
- Tischplatte optional mit stoßfester PROFItec Kante.

ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1).
- Erdungsbox mit Druckknopfanschlüssen für Handgelenkarmbänder. Wahlweise rechts oder links unter der Tischplatte montiert.
- Leitfähige Lenkrollen mit einer durchgehenden leitfähigen Verbindung bis zur Tischplatte.

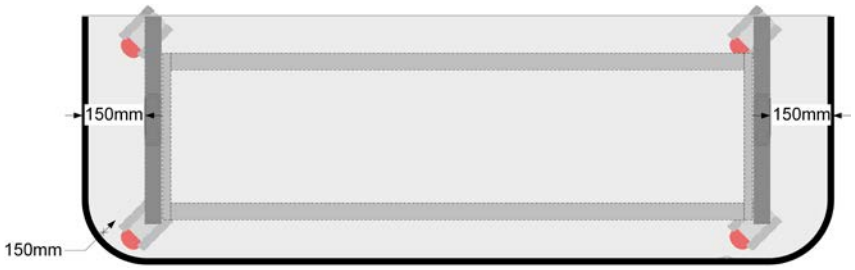

P Plattenausführung

Rechteckig
Rechteckige Ausführung alle Ecken mit 3mm Radius

Abgerundete Vorderecken
Vordere Ecken mit umlaufendenem Umleimer mit 150mm Radius

3mm Umleimer
strapazierfähiger PP-Umleimer mit 3mm Radius mit optischer Nullfuge in Tischplattenfarbe

PROFItec-Kante
extrem stossfeste und austauschbare Vorderkante aus Vollkunststoff mit 10mm Radius

PROFIconnect Tischmobil: 447. BB T .9 P A

BB Breite		T Tiefe		P Plattenausführung		A Ausführung	
12	1200mm	5	500mm	1	Allseitig 3mm Umleimer rechteckig	0	Standard
13	1295mm	6	600mm	2	Allseitig 3mm Umleimer mit abgerundeten Vorderecken	5	ESD
15	1500mm	7	700mm	3	Vorderseite mit PROFItec-Kante rechteckig		
16	1600mm			4	PROFItec-Kante mit abgerundeten Vorderecken		
18	1800mm						
20	2000mm						