

# ALLES IN ORDNUNG




## KAPITEL 8: SCHRÄNKE

- |                     |  |                     |   |
|---------------------|--|---------------------|---|
| <a href="#">227</a> | Bodensockel Holz und Stahl   | <a href="#">239</a> | Einbau-Schublade und Hängerahmen                  |
| <a href="#">228</a> | Rollen- und Schleppsockel  | <a href="#">240</a> | Schubladenschrank                                 |
| <a href="#">230</a> | Flügeltürschrank   | <a href="#">241</a> | Schubladen Rasterleiste, Trennwand und Fachteiler |
| <a href="#">231</a> | Fächerschrank und Schiebetürschrank  | <a href="#">242</a> | Hängeregisterschrank und Mittelplatte             |
| <a href="#">232</a> | Vollglastüren und Teilglastüren für Hochschrank                                  | <a href="#">243</a> | Schrankleitersystem Laufschiene                   |
| <a href="#">233</a> | Querrollladenschrank und Regal   | <a href="#">244</a> | Didactschrank DIN-A4 und Mulden                   |
| <a href="#">234</a> | Mittelwand und Eckschrank  | <a href="#">245</a> | Didactpanel-Lagerregal und Akku-Ladeschrank       |
| <a href="#">235</a> | Holzfachboden und Stahlfachboden   | <a href="#">247</a> | Stahlblech Schubladenschrank                      |
| <a href="#">236</a> | Ausziehbarer Fachböden und Buchstützen   | <a href="#">248</a> | Unterteilungen für Stahlblechschublade            |
| <a href="#">238</a> | Garderobenstange, Fachboden mit Nutenmatte<br>und ausziehbare Messleitungsrechen | <a href="#">249</a> | Stahlblech Flügeltürschrank                       |
|                     |  | <a href="#">250</a> | Stahlblech Schiebetürschrank und Regal            |

# UNZÄHLIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Das Schrankprogramm von hera basiert auf einem ausgefeilten Baukastensystem, bei dem sich alle Elemente modular miteinander kombinieren lassen. Hinsichtlich der Ausführung bestehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch bei der Entscheidung für das passende Dekor können Sie eigentlich nur alles richtig machen. Um den Aufwand für Sie möglichst gering zu halten, sind alle Schränke, außer Eckschränke, bei Anlieferung bereits komplett verleimt und stabil verdübelt.

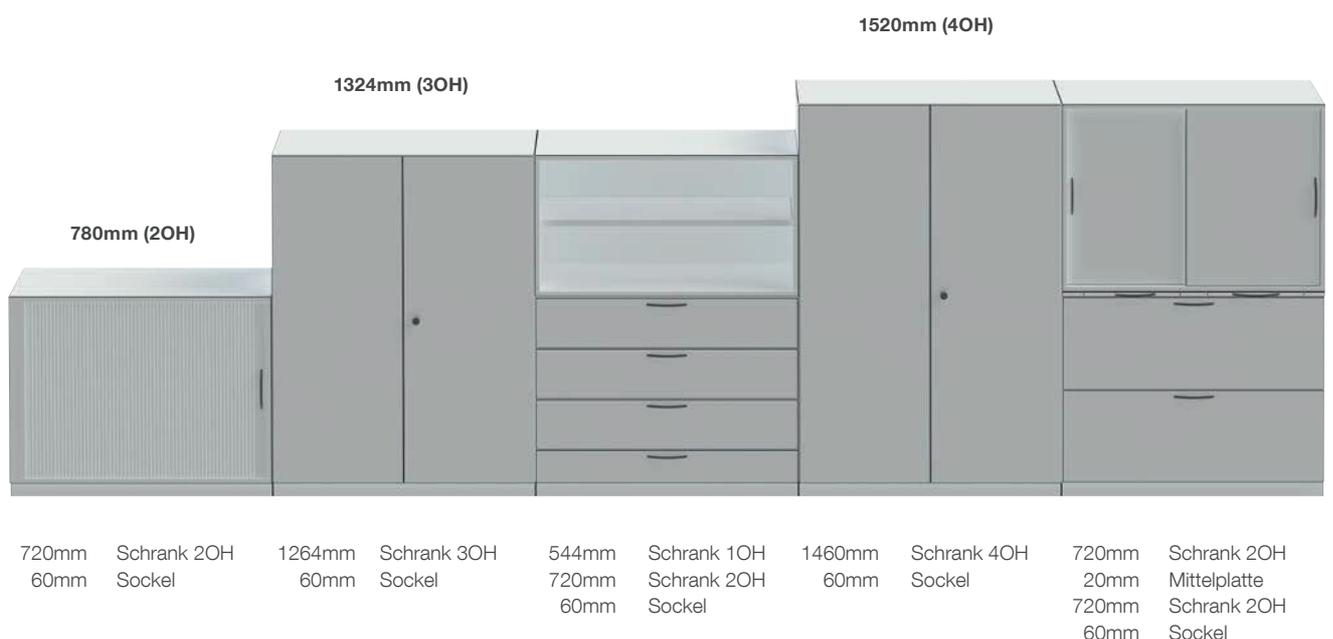

### Das modulare hera Baukastensystem

Modulares Schrankprogramm mit:

- 4 Breiten: 420mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- 3 Tiefen: 430mm, 525mm, 625mm
- 5 Höhen:
  - 1OH = 544mm, 2OH = 720mm,
  - 3OH = 1264mm, 4OH = 1460mm, 5OH = 2004mm



2004mm 60mm	Schrank 5OH Sockel	1264mm 20mm 720mm 60mm	Schrank 3OH Mittelplatte Schrank 2OH Sockel	544mm 1460mm 60mm	Schrank 1OH Schrank 4OH Sockel	1264mm 20mm 1264mm 60mm	Schrank 3OH Mittelplatte Schrank 3OH Sockel	544mm 2004mm 60mm	Schrank 1OH Schrank 5OH Sockel
----------------	-----------------------	---------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	--------------------------------------

# DEKORE



Dekorbeispiel: lichtgrau




Dekorbeispiel: Buche

## STANDARD-DEKORE

### ESD-Ausführung

- Oberflächen - und volumenleitfähig
- komplett leitfähig verleimt und verdübelt

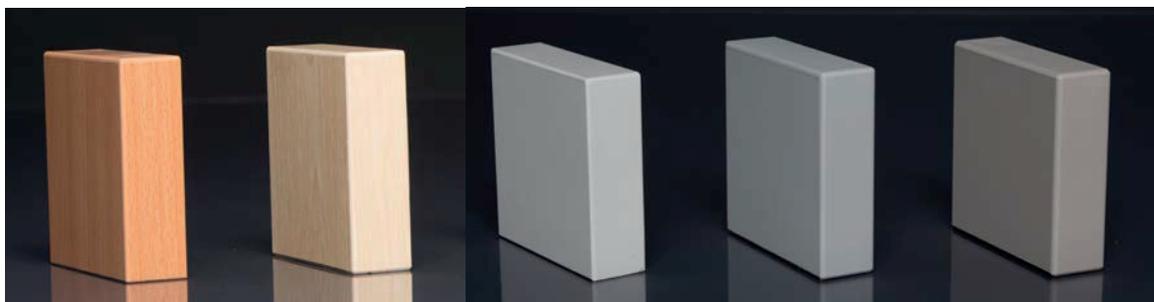

buche

ahorn

weiß



lichtgrau




indusgrau



## FUNKTIONSDKORE



magnetisches Dekor

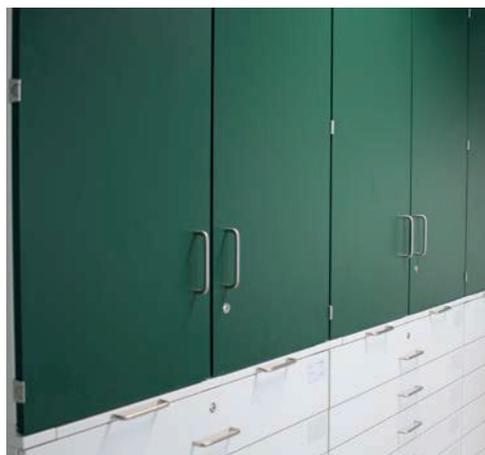

Kreidetafel Dekor



Whiteboard Dekor

## BODENSOCKEL HOLZ

- Umlaufender Rahmen 19mm, melaminharzbeschichtete Spanplatte, alle Kanten mit 2mm PP-Umleimer.
- Innenliegende, unsichtbare Metallhöhenversteller, die durch Bohrungen im Schrankboden eingestellt werden.
- Bodensockel vormontiert.



Einstellung der Bodenausgleichsschrauben



Bodensockel Holz 480.0 **BB** . **T** **H** **A**

### **BB** Breite

- 04 420mm
- 08 800mm
- 10 1000mm
- 12 1200mm
- 13 1300mm (nur H: 60mm)
- 16 1580mm

### **T** Tiefe

- 0 595mm
- 4 400mm
- 5 495mm
- 6 645mm (nur H: 60mm)

### **H** Höhe

- 0 60mm
- 3 30mm

### **A** Ausführung

- 0 Standard
- 5 ESD

## BODENSOCKEL STAHL

- Umlaufender Rahmen aus gekantetem Stahlblech mit kratzfester, leitfähiger Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Innenliegende, unsichtbare Metallhöhenversteller, die durch Bohrungen im Schrankboden eingestellt werden. Bei ESD Schränken leitfähig mit dem Schrankboden verbunden.
- Bodensockel vormontiert.
- Absolut korrosionsfest, auch bei feuchtem Untergrund.
- Höhe: 50mm.



Bodensockel Stahl 480.0 **BB** . **T** 55

### **BB** Breite

- 04 420mm
- 08 800mm
- 10 1000mm
- 12 1200mm
- 13 1300mm
- 16 1580mm

### **T** Tiefe

- 0 595mm
- 4 400mm
- 5 495mm
- 6 645mm

## FAHRBARER ROLLEN-SOCKEL

- Umlaufender Schwerlaststrahlen mit einem Hutprofil aus 3mm Stahlblech, lichtgrau pulverbeschichtet.
- Rahmenhöhe: 20mm; mit Gewindeeinsätzen für die Rollenbefestigung.
- Rollensockel vormontiert unter den Boden des ausgewählten Schrankes.

Satz Lenkrollen Ø: 75mm zwei davon mit Radfeststeller:

- Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 90mm.



Satz Lenkrollen Ø: 100mm zwei davon mit Totalfeststeller:

- Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 120mm.



Satz Heberollen mit Feststellfuß:

- Schwerlast Polyamid-Rad 63mm.
- Tragfähigkeit 500kg (pro Rolle).
- Rollenhöhe: 104mm.



Fahrbarer Rollensockel		480.0 <b>BB</b> . <b>T</b> <b>RR</b>	
<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>RR</b> Rollensatz	
<b>08</b> 800mm	<b>0</b> 595mm	<b>60</b> Satz Lenkrollen Ø: 75mm / Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle)	
<b>10</b> 1000mm	<b>5</b> 495mm	<b>65</b> Satz ESD-Lenkrollen Ø: 75mm / Tragfähigkeit 80kg (pro Rolle)	
<b>12</b> 1200mm	<b>6</b> 645mm	<b>70</b> Satz Lenkrollen Ø: 100mm / Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle)	
<b>13</b> 1300mm		<b>75</b> Satz ESD-Lenkrollen Ø: 100mm / Tragfähigkeit 100kg (pro Rolle)	
<b>16</b> 1580mm		<b>80</b> Satz Heberollen mit Feststellfuß Ø: 63mm / Tragfähigkeit 500kg (pro Rolle)	

## OPTION SCHLEPPSOCKEL FÜR FLÜGELTÜRSCHRANK

Option für Flügeltürschränke bei denen auf den Boden verzichtet werden soll, da z.B. Wägen eingeschoben werden sollen.

bestehend aus:

- Stabilisierte Seitenwände mit Bodensteller und Befestigungswinkel ODER mit Bodenblech
- Türe mit Sockelblende.
- Zusatzhöhe: 60mm.



**Anwendungsbeispiel:** Schrank mit Schleppsockel und eingebautem PROFI-Tisch mit ausziehbarer Ablage.



Option Schleppsockel für Flügeltürschrank 480.090.000

# SCHRITT FÜR SCHRITT ZU MEHR STAURAUM

Sie haben hohe Räume und keinen Platz zu verschenken? Bauen Sie Ihr Schranksystem bis zu einer Höhe von 3m, um zusätzlichen Stauraum zu erhalten.

Den Aufsatz-Schrank erreichen Sie über eine Einhängeleiter, die über die gesamte Breite des Schranksystems verschoben werden kann.



## FLÜGELTÜRSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melmainharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- 270° öffnende Bänder, komplett aus Metall.
- Rechte Türe mit Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.
- Linke Türe mit Anschlagleiste und Gummidichtlippe.



Flügeltürschrank modular ohne Sockel und Fachböden



Komplettschrank für DIN-A4 Ordner



Schließenanlagenfähige Schlösser mit auswechselbarem Kern



Breite und Tiefe für Euroboxen (600x400mm) geeignet.



Metall-Scharniere 270° öffnend



Staubschutz durch Gummidichtlippe

Flügeltürschrank modular		481. H BB. T F A			(ohne Sockel und ohne Fachböden)				
H	Höhe (ohne Sockel)	BB	Breite	T	Tiefe	F	Form	A	Ausführung
1	1OH (544mm)	04	420mm eintürig	0	625mm	0	zweitürig oder eintürig	0	Standard
2	2OH (720mm)	08	800mm zweitürig	4	430mm		Anschlag rechts	5	ESD
3	3OH (1264mm)	10	1000mm zweitürig	5	525mm	1	eintürig Anschlag links		
4	4OH (1460mm)	12	1200mm zweitürig	6	675mm (für Euroboxen)				
5	5OH (2004mm)	13	1300mm (zweitürig für Euroboxen)						

## KOMPLETTESCHRANK FÜR DIN-A4 ORDNER

- Flügeltürschrank modular
- Inkl. 4 Stahlfachböden im OH-Raster (Ordnerhöhen) Mit kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau. Tragkraft: 125kg/m<sup>2</sup>; Höhe: 24mm.
- Inkl. Stahlblechsockel mit Metallhöhenversteller Lichtgrauer und korrosionsfester Pulverbeschichtung. Sockelhöhe: 50mm
- 5x Ebenen für DIN-A4 Aktenordner.
- Gesamthöhe: 2054mm.

Komplettschrank für DIN-A4 Ordner		488.0 BB. T 00	
BB	Breite	T	Tiefe
08	800mm	0	625mm
10	1000mm	4	430mm
12	1200mm	5	525mm

## FÄCHERSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.  
Seiten- und Mittelwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- 180° öffnende Bänder, komplett aus Metall.
- Rechte Türe mit Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.



Fächerschrank		487. <b>H</b> <b>BB</b> . <b>T</b> <b>0</b> <b>A</b>	
<b>H</b> Höhe (ohne Sockel)	<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung
<b>2</b> 2 Reihen (720mm)	<b>08</b> 800mm	<b>0</b> 625mm	<b>0</b> Standard
<b>3</b> 3 Reihen (1264mm)	<b>12</b> 1200mm	<b>4</b> 430mm	<b>5</b> ESD
		<b>5</b> 525mm	

## SCHIEBETÜRSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.  
50H-Ausführung mit 30mm Deckel und Boden.
- Seiten- und Mittelwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Leichtgängige Kunststoff-Rollenführung.
- Drucksicherheitsschloss (schließenanlagenfähig) und Metall-Segmentgriffe.



Schiebetürschrank		482. <b>H</b> <b>BB</b> . <b>T</b> <b>0</b> <b>A</b>	
<b>H</b> Höhe (ohne Sockel)	<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung
<b>1</b> 1OH (544mm)	<b>08</b> 800mm	<b>0</b> 625mm	<b>0</b> Standard
<b>2</b> 2OH (720mm)	<b>10</b> 1000mm	<b>4</b> 430mm	<b>5</b> ESD
<b>3</b> 3OH (1264mm)	<b>12</b> 1200mm	<b>5</b> 525mm	
<b>4</b> 4OH (1460mm)	<b>16</b> 1580mm		
<b>5</b> 5OH (2004mm)			



### OPTION VOLLGLASTÜREN FÜR HOCHSCHRANK

- Mehrpreis für Flügel- oder Schiebetürschrank mit Einscheiben-Sicherheitsglas, 6mm klar.

Option Vollglastüren für Hochschrank 481. <b>H</b> <b>BB</b> .050			
<b>H</b> Höhe		<b>BB</b> Breite	
1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm
2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm
3	3OH 1264mm	04	420mm
		08	800mm
		10	1000mm
		12	1200mm



### OPTION TEILGLASTÜREN FÜR HOCHSCHRANK

- Mehrpreis für Flügel- oder Schiebetürschrank mit Teilglastüren.
- Holztüren mit eingesetztem Sicherheitsglas, 6mm klar.

Option Teilglastüren für Hochschrank 481. <b>H</b> <b>BB</b> .060			
<b>H</b> Höhe		<b>BB</b> Breite	
1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm
2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm
3	3OH 1264mm	04	420mm
		08	800mm
		10	1000mm
		12	1200mm



Vollglastüren



Teilglastüren



Eckschrank mit Teilglastüren

## QUERROLLADENSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Lamellenrolladen, der seitlich eingerollt wird (dadurch verringert sich die lichte Breite um 200mm).
- Drucksicherheitsschloss (schließenanlagenfähig) und Metall-Segmentgriffe.



Querrolladenschrank in Hängeschrank- Ausführung

Querrolladenschrank 483. **H** **BB** **T** **0** **A**

### H Höhe (ohne Sockel)

1	1OH (544mm)	3	3OH (1264mm)
2	2OH (720mm)	4	4OH (1460mm)

### BB Breite

08	800mm
10	1000mm
12	1200mm

### T Tiefe

0	625mm
4	430mm
5	525mm

### A Ausführung

0	Standard
5	ESD

## REGAL

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Seitenwände mit 32mm Lochreihen-Raster.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).



Regal 484. **H** **BB** **T** **0** **A**

### H Höhe (ohne Sockel)

1	1OH (544mm)	3	3OH (1264mm)
2	2OH (720mm)	4	4OH (1460mm)
		5	5OH (2004mm)

### BB Breite

04	420mm	12	1200mm
08	800mm	13	1300mm
10	1000mm		(für Euroboxen)

### T Tiefe

0	625mm
4	430mm
5	525mm
6	675mm (für Euroboxen)

### A Ausführung

0	Standard
5	ESD

### OPTION MITTELWAND

- Zurückgesetzt eingebaute Mittelwand für alle zweitürigen Flügeltürschränke, Querrolladenschränke und Regale mit einer Breite von 800, 1000 und 1200mm.
- 19mm starke melaminharzbeschichtete, Feinspanplatte mit 32mm Lochreihen-Raster.



Option Mittelwand 480.10		H	T	A
		Höhe	Tiefe	Ausführung
1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm	0 Standard
2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm	5 ESD
3	3OH 1264mm		5 462mm (für Schranktiefe: 525mm)	

### OPTION WANDAUFHÄNGUNG FÜR 1OH UND 2OH SCHRÄNKE UND REGALE

- Mehrpreis für alle 1OH und 2OH Schrankvarianten und Regale.
- Hängeschrankbeschlag mit einfachem Justieren der Höhe und der Tiefe mit Stellschrauben.
- max. 120kg.



Option Wandaufhängung	480.091.000
-----------------------	-------------

### ECKREGAL UND -FLÜGELTÜRSCHRANK


- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Sockel 60mm hoch mit innenliegenden Metallhöhenverstellern, inkl. Holzfachböden im OH-Raster, höhenverstellbar.
- Auf Wunsch mit ein oder zwei Flügeltüren, mit Metallbändern, Drehstangenschloss (schließenanlagenfähig) und Griffolive.
- Abmessungen: 1000 x 1000mm  
 Frontbreite: 500mm (T: 625)  
 650mm (T: 525)  
 800mm (T: 435)



Eckregal und -Flügeltürschrank 48		F	H	T	A		
		Form	Höhe	Tiefe	Ausführung		
0	Eckregal	1	1OH 544mm	4	4OH 1460mm	0 625mm	0 Standard
1	eintüriger Eckschrank	2	2OH 720mm	5	5OH 2004mm	4 430mm	5 ESD
2	zweitüriger Eckschrank	3	3OH 1264mm	5	525mm		

## HOLZFACHBODEN

- Fachboden für Flügeltür-, Schiebetür-, Querrollladenschränke und Regale, inkl. 4 Fachbodenträgern.
- Melaminharzbeschichtete Feinspanplatte, Kanten mit 2mm PP-Umleimer.
- Tragkraft: 60kg/m<sup>2</sup> (Stärke: 19mm)  
90kg/m<sup>2</sup> (Stärke: 25mm)

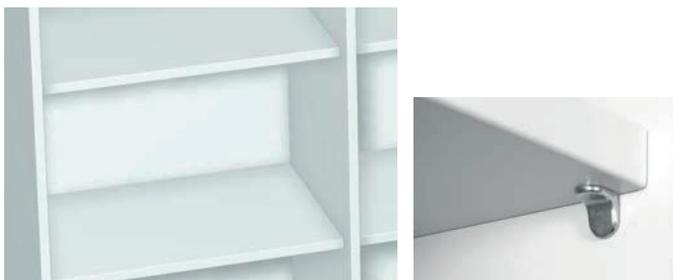

Fachbodenträger aus Metall

Holzfachboden 480.3BB . T S A			
BB Breite	T Tiefe	S Stärke	A Ausführung
03 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	0 560mm	1 19mm	0 Standard
04 380mm (für B: 420-Schränke)	4 365mm	2 25mm	5 ESD
05 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	5 460mm		
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand oder für B: 800-Querrollladenschränke)			
08 760mm (für B: 800-Schränke oder für B: 1000-Querrollladenschränke)			
10 960mm (für B: 1000-Schränke oder für B: 1200-Querrollladenschränke)			
12 1160mm (für B: 1200-Schränke)			

## STAHLFACHBODEN

- Schwerlast-Fachboden für Flügeltür-, Schiebetür-, Querrollladenschränke und Regale, inkl. 4 Fachbodenträger.
- Biegesteif durch 3fache Abkantung an Vorder- und Rückseite. Ab Breite 900mm zusätzlich mit Hutprofil verstärkt.
- Aus Stahlblech mit kratzfester, leitfähiger Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Tragkraft: 125kg/m<sup>2</sup>.
- Höhe: 24mm.



zusätzlich verstärkt mit Hutprofil

Stahlfachboden
- Tragkraft 125kg/m <sup>2</sup>
- leitfähig pulverbeschichtet

Stahlfachboden 480.3BB . T 00	
BB Breite	T Tiefe
03 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	0 560mm (für Schranktiefe: 625mm)
04 380mm (für B: 420-Schränke)	4 365mm (für Schranktiefe: 430mm)
05 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	5 460mm (für Schranktiefe: 525mm)
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand oder für B: 800-Querrolladenschank)	6 610mm (für Schranktiefe: 675mm)
08 760mm (für B: 800-Schränke oder für B: 1000-Querrolladenschänke)	für Euroboxen geeignet
10 960mm (für B: 1000-Schränke oder für B: 1200-Querrolladenschänke)	
12 1160mm (für B: 1200-Schränke)	
13 1260mm (für B: 1300-Schränke für Euroboxen)	

### AUSZIEHBARER FACHBODEN HOLZ

- Ablage aus lichtgrauer melaminharzbeschichteter Feinspanplatte 25mm, Kanten mit antistatischem 2mm PP-Umleimer.
- Teleskopvollauszug 40kg.



Ausziehbarer Fachboden 480.6 **BB** . **T 2 A**

<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung
<b>03</b> 370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	<b>0</b> 560mm (für Schranktiefe: 625mm)	<b>0</b> Standard
<b>04</b> 380mm (für B: 420-Schränke)	<b>4</b> 360mm (für Schranktiefe: 430mm)	<b>5</b> ESD
<b>05</b> 470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	<b>5</b> 460mm (für Schranktiefe: 525mm)	
<b>06</b> 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	ESD Version with volume and surface dissipative shelf and dissipative telescopic rails.	
<b>08</b> 760mm (für B: 800-Schränke)		
<b>10</b> 960mm (für B: 1000-Schränke)		

### AUSZIEHBARER ESD SCHWERLAST FACHBODEN

- Stahlblechablage mit 3fache Abkantung an Vorder-und Rückseite. Zusätzlich mit Hutprofil verstärkt.
- Kratzfeste, leitfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau.
- Schwerlast leitfähiger Teleskopvollauszug mit Selbsteinzug.
- Tragkraft: 96kg (T: 360) / 110kg (T: 460) / 118kg (T: 560)



Ausziehbarer Schwerlast-Fachboden 480.6 **BB** . **T 45**

<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe
<b>05</b> 471mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	<b>10</b> 962mm (für B: 1000-Schränke)
<b>06</b> 571mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	<b>12</b> 1162mm (für B: 1200-Schränke)
<b>08</b> 762mm (für B: 800-Schränke)	<b>0</b> 560mm (für Schranktiefe: 625mm)
	<b>4</b> 360mm (für Schranktiefe: 430mm)
	<b>5</b> 460mm (für Schranktiefe: 525mm)

### BUCHSTÜTZE FÜR FACHBODEN

- Buchstütze zum Aufstecken auf Stahlfachboden, stufenlos verschiebbar.
- Aus Stahlblech mit kratzfester, lichtgrauer Pulverbeschichtung.
- Abmessungen: 290 x 200mm (TxH).

Buchstütze für Fachboden 480.350.003



# FACHSPEZIFISCHE MATERIALIEN GUT UND SICHER VERWAHREN

Sie möchten in Ihren Schränken sowohl Ordner als auch Arbeitskleidung und sensible elektronische Geräte sachgerecht aufbewahren? Das hera Schranksystem bietet Ihnen für jede Anforderung die geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit. Für eine ergonomisch optimale Handhabung kommen Ihnen unsere Fachböden, Messleitungsrechen etc. mit Hilfe von praktischen Auszügen gern auch entgegen. Mehr dazu auf den Folgeseiten.



## GARDEROBENSTANGE

- Garderobenstange quer, für Schranktiefe 625mm, bestehend aus ovalem Metallrohr, verchromt; inkl. Metallhalterungen für die Schrankseitenwände.
- Garderobenstange längs, für Schranktiefe 430mm und 525mm, bestehend aus einem ausziehbaren Metallbügel, der an der Unterseite eines Fachbodens befestigt wird.



Garderobenstange längs

Garderobenstange QUER		480.4 <b>BB</b> .000
<b>BB</b> Breite		
03	370mm (für B: 800-Schränke mit Mittelwand)	
04	380mm (für B: 420-Schränke)	
05	470mm (für B: 1000-Schränke mit Mittelwand)	
06	570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	
08	760mm (für B: 800-Schränke)	
10	960mm (für B: 1000-Schränke)	
12	1160mm (für B: 1200-Schränke)	

Garderobenstange LÄNGS		480.400.000
------------------------	--	-------------



Garderobenstange quer

## FACHBODEN MIT NUTENMATTE

- Melaminharzbeschichteter 19mm starker Holzfachboden, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Aufgeklebte Nutenmatte für die senkrechte Lagerung von DIN A4-Didactpanels.



Fachboden mit Nutenmatte		480.6 <b>BB</b> . <b>T</b> 3 <b>A</b>
<b>BB</b> Breite		<b>T</b> Tiefe
04	380mm (für B: 420mm)	0
05	470mm (für B: 1000 mit Mittelwand)	4
06	570mm (für B: 1200 mit Mittelwand oder QR 800mm)	5
08	760mm (für B: 800 oder Querrollladenschrank 1000mm)	<b>480.699.000:</b> Nutenmatte lose 480x520 (BxT) mit rückseitiger Klebeauflage
		<b>A</b> Ausführung
		0 einseitig mit Nutenmatte
		5 beidseitig mit Nutenmatte

## AUSZIEHBARER MESSLEITUNGSRECHEN

- Teleskopvollauszug mit Endrasterung.
- Kabelrechen aus Metall mit kratzfester, lichtgrauer Pulverbeschichtung. Rechentiefe: 80mm.
- Mit unterschiedlichen Aussparungen bis 12mm Leitungsstärke.

Ausziehbarer Messleitungsrechen 480.600. <b>L</b> 00		
<b>L</b> Länge		
0	4	5
550mm (für T: 625mm)	350mm (für T: 430mm)	450mm (für T: 525mm)



### EINBAU-SCHUBLADE



- Stahlblechschublade schwarz komplett aus Metall.
- Leitfähig pulverbeschichtet
- Mit Teleskopvollauszug (Überauszug: ca. 33mm).
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.



Einbau-Schublade		480.7 <b>BB</b> . <b>T</b> 0 <b>A</b>	
<b>BB</b> Breite		<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung
04 380mm (für B: 420-Schränke)	10 960mm (für B: 1000-Schränke)	0 für Schranktiefe: 625mm	0 Standard
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	12 1160mm (für B: 1200-Schränke)	4 für Schranktiefe: 430mm	5 ESD
08 760mm (für B: 800-Schränke)			

### EINBAU-HÄNGERAHMEN


- Hängeregistratur-Rahmen aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, mit Teleskopvollauszug, komplett aus Metall, inkl. Zwischensteg.
- Überauszug: ca. 33mm.
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.



Einbau-Hängerahmen		480.8 <b>BB</b> . <b>T</b> 00	
<b>BB</b> Breite		<b>T</b> Tiefe	
04 380mm (für B: 420-Schränke)	10 960mm (für B: 1000-Schränke)	0 für Schranktiefe: 625mm	
06 570mm (für B: 1200-Schränke mit Mittelwand)	12 1160mm (für B: 1200-Schränke)	4 für Schranktiefe: 430mm	
08 760mm (für B: 800-Schränke)			

### OPTION SCHUBLADENBLENDE

- Für Einbau-Schubladen oder Hängerahmen in einem offenen Regal oder bei Glastüren.
- Lichtgraue melaminharzbeschichtete Feinspanplatte mit Griffmulde.

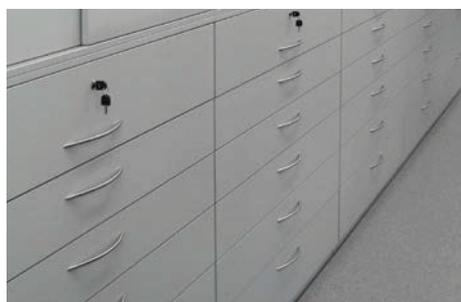

Option Schubladenblende		480.8 <b>BB</b> .7 <b>H</b> <b>A</b>	
<b>BB</b> Breite		<b>H</b> Höhe	<b>A</b> Ausführung
04 380mm	10 960mm	2 2HE	4 4HE
06 570mm	12 1160mm	3 3HE	6 6HE
08 760mm			
			0 Standard
			5 ESD

## SCHUBLADENSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt, mit stabiler 13mm Sichtrückwand.
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Stahlblechschublade schwarz pulverbeschichtet, mit Teleskopvollauszug, komplett aus Metall.
- Überauszug: ca. 33mm.
- Belastbarkeit: 700N.
- Höhe: 91mm.
- Schubladenblenden mit Metall-Segmentgriffen, Blendenhöhe in HE (1HE = 64mm).
- Obere Blende mit Zentralschließung (schließenanlagenfähig).
- Gegenseitige Auszugssperre und Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht.



486.204.030




486.308.470



486.312.490


Schubladenschrank 486. **H** **BB** **T** **S** **A**

<b>H</b> Höhe	<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>S</b> Schubladen	<b>A</b> Ausführung
2 2OH 720mm	04 420mm	0 625mm	3 bei Höhe 720: 1x 3HE + 2x 4HE	0 Standard
3 3OH 1264mm	08 800mm	4 430mm	4 bei Höhe 720: 3x 3HE + 1x 2HE	5 ESD
	10 1000mm		5 bei Höhe 720: 1x 3HE + 4x 2HE	
	12 1200mm		bei Höhe 1264: 2x 3HE + 2x 4HE + 1x 5HE	
			6 bei Höhe 1264: 5x 3HE + 1x 4HE	
			7 bei Höhe 1264: 1x 3HE + 4x 2HE + 2x 4HE	
			8 bei Höhe 1264: 1x 3HE + 6x 2HE + 1x 4HE	
			9 bei Höhe 1264: 1x 3HE + 8x 2HE	

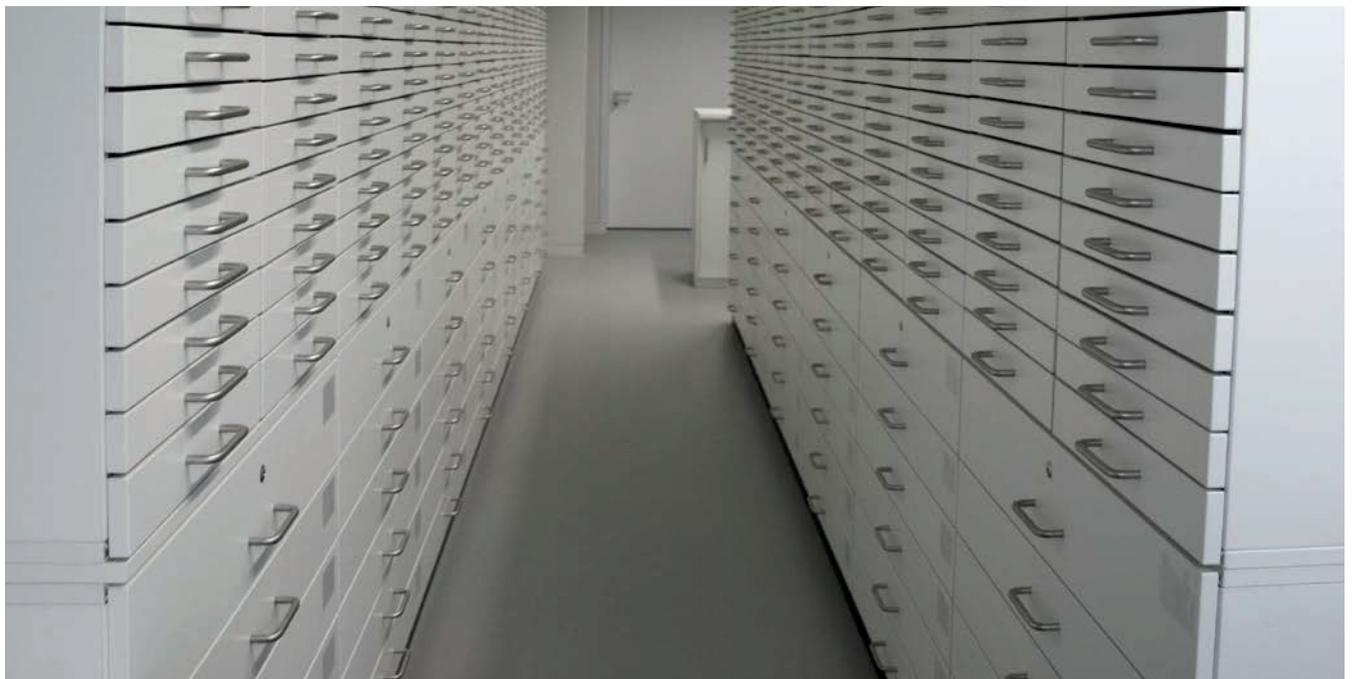

## OPTION SCHUBLADENEINZUG MIT SOFTSTOP

- Selbsteinzug der Schublade mit zwei Dämpfungszyylinder.

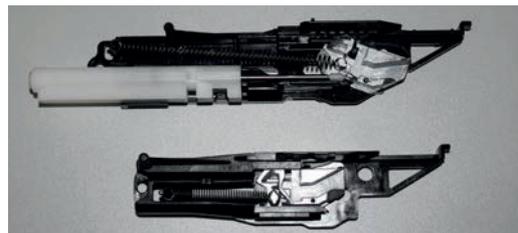


SoftStop je PROFi Schublade

486.502.000

## SCHUBLADEN RASTERLEISTEN SET

- Für die Einteilung der Stahlblechschubladen mit Trennwänden und Fachteiler.
- 2x Rasterleisten aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.
- Befestigung durch spezielle Klebepads.
- liches Maß: -46mm.

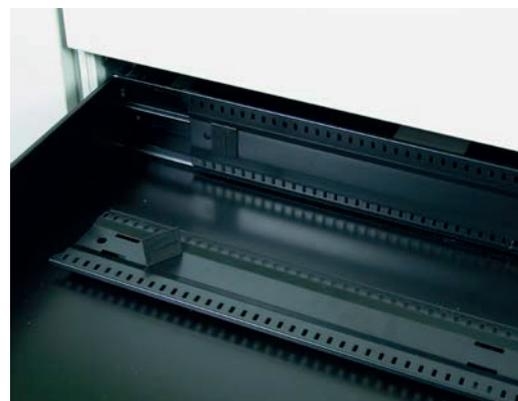

### Schubladen Rasterleisten Set

486.504.000	B: 371mm für Schrankbreite 420mm
486.506.000	B: 536mm für Schrankbreite 1200mm mit Mittelwand
486.508.000	B: 736mm für Schrankbreite 800mm
486.510.000	B: 936mm für Schrankbreite 1000mm
486.512.000	B: 1136mm für Schrankbreite 1200mm

## SCHUBLADEN TRENNWAND

- Für die Querunterteilung zwischen den Rasterleisten bzw. Rasterclips.
- Mit Bohrungen für die Befestigung von Fachteilern.
- Doppelwand-Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.



### Schubladen Trennwand

486.520.000	lichte Tiefe: 491mm (für Schranktiefe: 625mm)
486.520.400	lichte Tiefe: 326mm (für Schranktiefe: 430mm)

## SCHUBLADEN FACHTEILER

- Für die Längsunterteilung zwischen Trennwänden.
- Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.



### Schubladen Fachteiler

486.524.000	Fachteiler A4 (310mm)
486.525.000	Fachteiler A5 (210mm)
486.526.000	Fachteiler A6 (150mm)
486.527.000	Fachteiler A7 (110mm)

## HÄNGEREGISTERSCHRANK

- Korpus aus 19mm starker melaminharzbeschichteter Feinspanplatte in Kompaktbauweise, komplett verleimt und verdübelt.
- Eingenutete, stabile Sichtrückwand (13mm stark).
- Staubschutz durch umlaufende Gummidichtlippe.
- Metall-Hängeregisterrahmen mit Teleskopvollauszug und 19mm Blende mit Metall-Segmentgriffen.
- Oberer Auszug mit Schloss für Zentralschließung (schließenanlagenfähig).
- Gegenseitige Auszugssperre und Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht.



485.204.400

485.308.400

Hängeregisterschrank 485. <b>H</b> <b>BB</b> <b>T</b> <b>0</b> <b>A</b>				
<b>H</b> Höhe (ohne Sockel)	<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung	
<b>2</b> 2OH (720mm)	<b>04</b> 420mm	<b>10</b> 1000mm	<b>0</b> 625mm	<b>0</b> Standard
<b>3</b> 3OH (1264mm)	<b>08</b> 800mm	<b>12</b> 1200mm	<b>4</b> 430mm	<b>5</b> ESD

## ÜBERGANGSPLATTE / DECKPLATTE

- Melaminharzbeschichtete, lichtgraue Feinspanplatte, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Höhe: 19mm (Übergangsplatte) oder 30mm (Deckplatte).
- ESD- Ausführung mit Oberflächen- und volumenleitfähiger Platte.



Übergangsplatte 480.2 <b>BB</b> <b>T</b> <b>AA</b>			
<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>AA</b> Ausführung	
<b>04</b> 420mm	<b>0</b> 625mm	<b>00</b>	19mm Standard
<b>08</b> 800mm	<b>4</b> 430mm	<b>05</b>	19mm ESD
<b>10</b> 1000mm	<b>5</b> 525mm	<b>30</b>	30mm Standard
<b>12</b> 1200mm		<b>35</b>	30mm ESD



## MITTELPLATTE MIT AUSZIEHBARER ABLAGE

- Mittelplatte mit Aussparungen für ausziehbare Ablagen aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, allseitig mit 2mm PP-Umleimer.
- Ausziehplatte mit Metallbügelgriff und Ausziehstopp.
- Farbe: lichtgrau, perlstrukturiert.
- Höhe: 19mm.

Mittelplatte mit ausziehbarer Ablage 480.2 <b>BB</b> <b>T</b> <b>1</b> <b>A</b>			
<b>BB</b> Breite	<b>T</b> Tiefe	<b>A</b> Ausführung	
<b>08</b> 800mm	<b>0</b> 625mm	<b>0</b>	Standard
<b>10</b> 1000mm	<b>4</b> 430mm	<b>5</b>	ESD
<b>12</b> 1200mm	<b>5</b> 525mm		



## SCHRANKLEITERSYSTEM LAUFSCHIENE

- Laufschiene inkl. Halterung und Rahmen.
- Umlaufender Rahmen aus 19mm, melaminharzbeschichteter Spanplatte.
- Blendenhöhe: 160mm.
- Metall-Laufschiene verzinkt inkl. Metallhaltern.
- Vorbereitet für die Montage vor Ort.



Schrankleitersystem Laufschiene 480.50		
BB Breite	T Tiefe	A Ausführung
04 420mm	0 625mm	0 Standard
08 800mm	4 430mm	5 ESD
10 1000mm	5 525mm	
12 1200mm		

## SCHRANKLEITER

- Aus Leichtmetall mit sieben Stufen.
- Ausladung der Leiter ca. 550mm.


Schrankleiter	
480.510.000	Schrankleiter mit Laufrollen starr
480.515.000	Schrankleiter mit Laufrollen teleskopierbar
480.520.000	Schrankleiter mit Einhängebügel
480.500.100	Lagerhalterung (seitlich montiert)



480.510.000



480.520.000

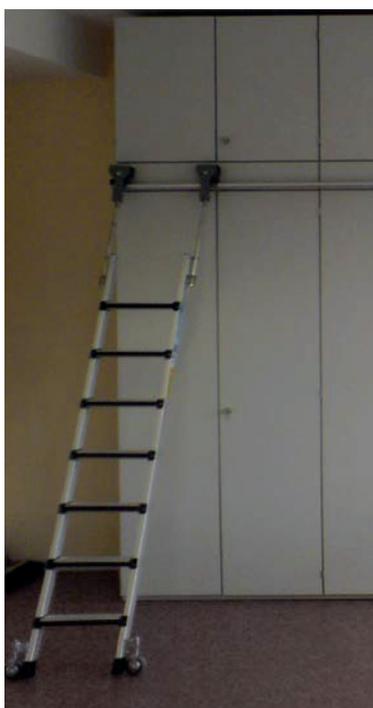

Leiter mit Laufrollen teleskopierbar



Lagerhalterung für die Leiter



Schrankwand mit Laufschiene und Einhängeleiter